
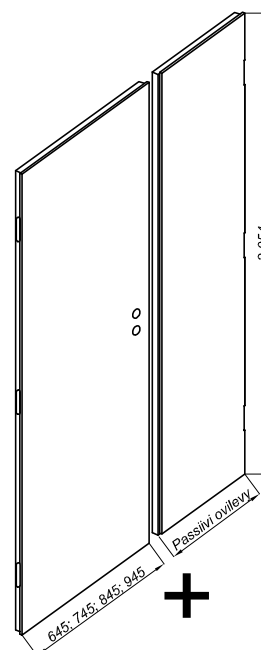


Ääntä eristävä puupalo-ovi EI30-30dB

	Vakio	Erikoisoven lisät
Yleistiedot:		
Ääneneristys:	30dB (Rw 40 dB (VTT testitulos))	
Lämmönpitävyys:	-	
Palonkestävyys:	EI 30 (40 min, VTT testitulos)	
Ovilevy:	Ovilevyn paksuus 52 mm	
Reunat:	Pystyreunat katettu reunanauhalla, vaakasuorat reunat viimeistelemättä	
Kuviointi:	Sileä	Jyrsitty kuviointi, syvyys enintään 1,7 mm. Ovilla kuviointi ja/tai listat.
Viimeistely:	Valkoinen (NCS S 0502-Y)	Sävytysjärjestelmät Monicolor, Symphony, Tintorama, RAL, Rautaruukki kuvastot. Viilutetut (tammi, mänty, tiikki, koivu)+(petsi)+lakka Viilutetut (tammi, mänty, tiikki, koivu)+(petsi)+öljy Laminoitu korkeapainelaminaatilla
Karmi:	Mänty 42 x 92 mm (NCS S 0502-Y - valkoinen)	Erikoisväri ja petsattu karmi. Mänty 42 x 92-105. Mänty 42 x 105-130 (erikoisväri M21 saakka).
Kynnys:	Saarni 27 x 92 mm (tyyppi-EI)	27 x 92-130 mm saarni tai tammi tyyppi-EI Planet FD **
Lukot:	Lukko: Vastarauta: 565 2863-5/ 2863-6	Lukko: Vastarauta: 2002 1887-5 8765 1887-5 4190 tai LC100 4691 1769/20 E1 02 S/S
Saranat:	NTR 110-30TSS zn	NTR 110-30 (PKU, PKE, CR)
Karmin tulppa:	valkoinen (Ø 16 mm)	Ruskea, beige (harmaa) / (Ø 16 mm)
Merkintä:	Sertifikaatti YM 158/6221/2006 (kyltti no.1)	-
Oviaukko:	Yksiosainen M7, 8, 9, 10 x M21	Ovi enintään M10 x M21 Yksiosainen M10-M13 x M21-M25** Levikkeellä M11-M15 x M17-M25** Pariovi M15-M20 x M17-M25**
Lisävarusteet:		Ovisilmä „Yeti“ (MS-, CR-kiiltävä)** Potkupelti RST (kiillotettu, harjattu) Postiluukku „Swedbox“** Postiluukku „Menova“***
Pakkaus:	Ovilevy on pakattu yhdessä karmin kanssa. Reunat on suojattu pahveilla ja ovi muovitettu. Lavalle pakataan vaakasuoraan max. 10 kpl.	

** - ei ole sertifioitu muutoksineen

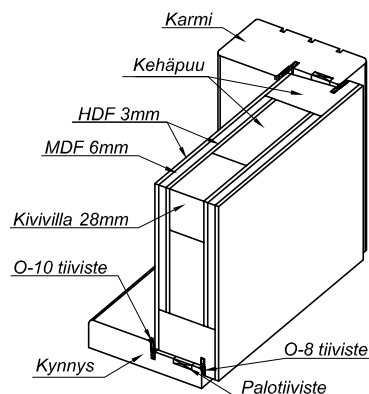

STF

Nr. 252/2001
Ääntä eristävä
puupalo-ovi

EI 30/30dB

AS Viljandi
Aken ja Uks

VILJANDI/VIRO
2010