



Fiona 85 CE

kulmaluukulla

Puupihvi

Paino: n. 1 050 - 1 350 kg
 Korkeus: n. 1 700 - 2 300 mm
 Lämmitysala: 30 - 60 m² - 45 - 80 m²
 Hormikoko: min. \varnothing 150 mm tai
 puolenkiven hormi, T400
 (Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600.
 Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntakohtaisia,
 rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

Tuplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena
 Saatavana myös peilikuvana

Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)
 Korvausilmajärjestelmä




www.warmauunit.com

Suoritusaste:

Korkeus: 1 700 - 2300 mm
 CO-päästöt: 0,12 - 0,11 %
 Suojaetäisyys sivuille ja taakse:
 100 mm
 Savukaasun lämpötila:
 158 - 102 °C
 Hyötysuhde: 81 - 89 %
 Max. polttopuumäärä: 6 kg
 Lämmönluvutus aika: n. 1 vrk

A+

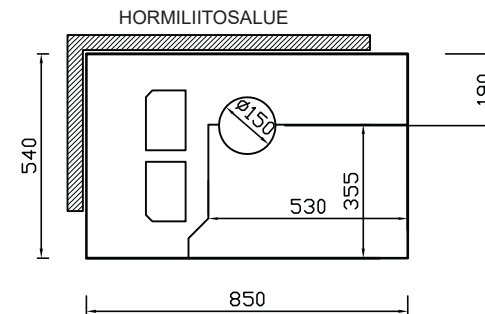

FIONA 85 KULMALUUKULLA
 EI NURKKAMALLIA


Fiona 85 kulmaluukulla, korkeus 1700 mm
 kokonaan kaakeloitu Pukkilan Ruoko harmaa kiiltävä -laatalla, kulmalistat
 satiiniharmaa luukku, musta alasarja

Fiona 85 kulmaluukulla pinnoitusesimerkit

korkeus: n. 1700 - 2300 mm
leveys: n. 850 mm
kuvien mittakaava 1:20




www.warmauunit.com

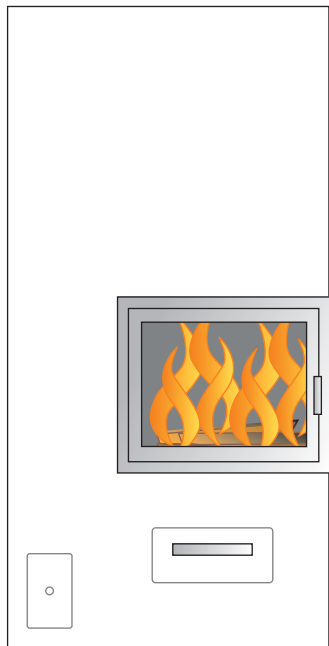


Perusmalli
slammattu

valkoinen
antiikkilaasti

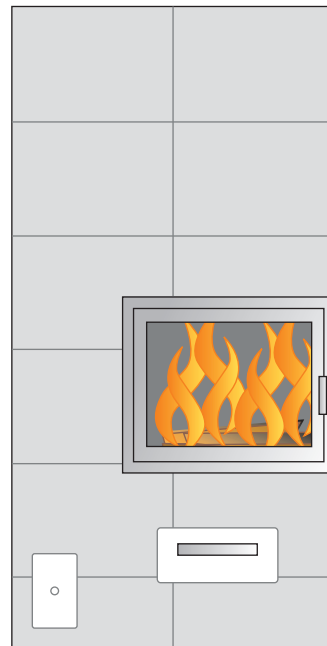


Kokonaan
kaakeloitu 300x600

Väri vaihtoehdot:
www.warmauunit.com

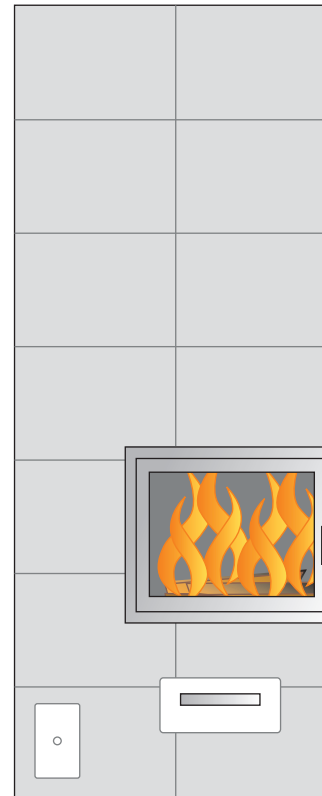

Kokonaan
kaakeloitu 300x600

Lisävarusteena
4 x korotus 100 mm
(korkeus 2100 mm)

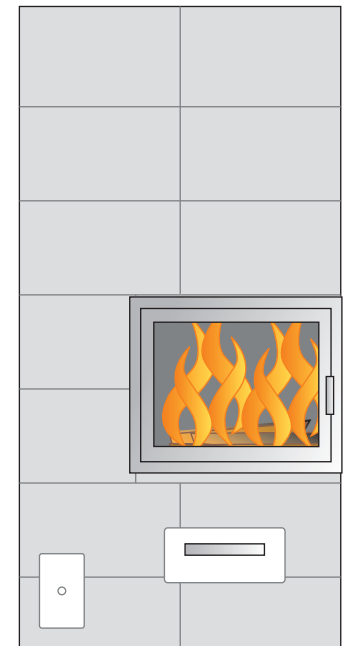

Kokonaan
kaakeloitu 250x550

Väri vaihtoehdot:
www.warmauunit.com