



## Hilda 100

*Puupihki*

CE

**Warma**  
uunit

www.warmauunit.com

Paino: n. 1 300 - 1 800 kg

Korkeus: n. 1 700 - 2 300 mm

Lämmitysala: 45 - 80 m<sup>2</sup> - 70 - 130 m<sup>2</sup>

Hormikoko: min. ø 150 mm tai  
puolenkiven hormi, T400

(Huom! Uusien hormien osalta asetusvaatimus T600.

Hormin lämpötilaluokalle saattaa olla paikkakuntaakohtaisia,  
rakennusvalvonnan asettamia erityisvaatimuksia)

*Uplakierto ja sytytyspelti vakiovarusteena*

### Lisävarusteet:

Korotusmahdollisuus (100 mm / kerros)

Leivinuunimahdollisuus (min. kork. 2100 mm)

uunin koko: syvyys n. 355 mm, leveys n. 495 mm

Läpivesä

Korvausilmajärjestelmä

### Suoritusaste:

Korkeus: 1700 - 2300 mm

CO-päästöt: 0,12 % - 0,11 %

Suojaetäisyys sivuille ja taakse:  
100 mm


Savukaasun lämpötila:  
158 - 102 °C

Hyötysuhde: 81 - 89 %

Max. polttopuumäärä: 6 kg

Lämmönluovutus aika: n. 1 vrk

A+

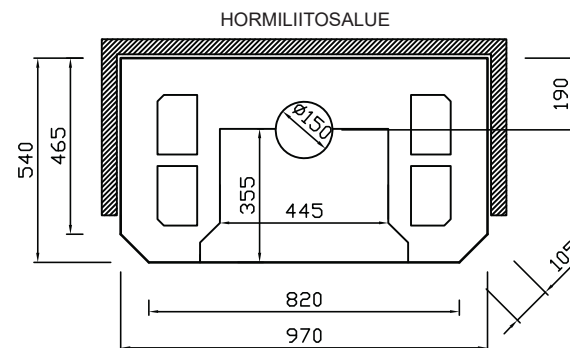

HILDA 100 SUORAMALLI  
EI NURKKAMALLIA

Hilda 100, korkeus 2100 mm (korotettu), valkoinen kaakelointi  
satiinikromi luukku, teräsalasarja valkoinen/kromi  
lisävarusteena rintakuvio ja korvausilma


# Hilda 100

pinnoitusesimerkit

korkeus: n. 1700 - 2300 mm  
leveys: n. 970 mm  
kuvien mittakaava 1:20




[www.warmauunit.com](http://www.warmauunit.com)

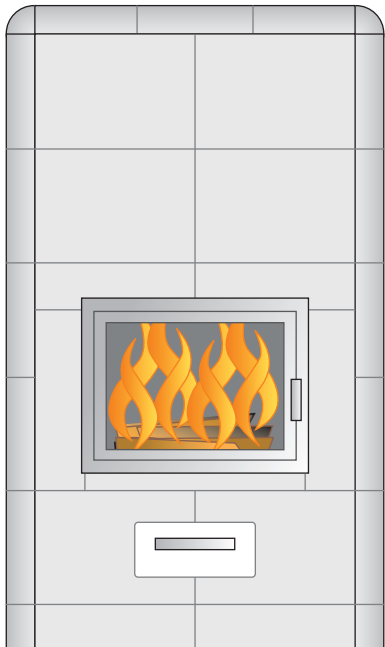


Perusmalli


Kaakeliväri:  
valkoinen kiiltävä

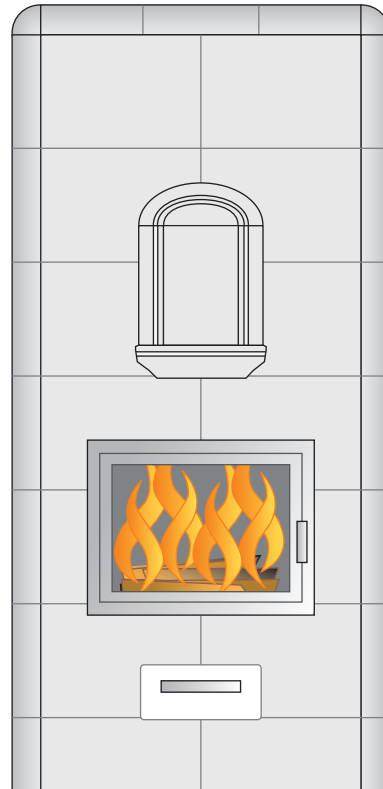

Lisävarusteena:  
rintakuvio  
4 x korotus 100 mm  
(korkeus 2100 mm)

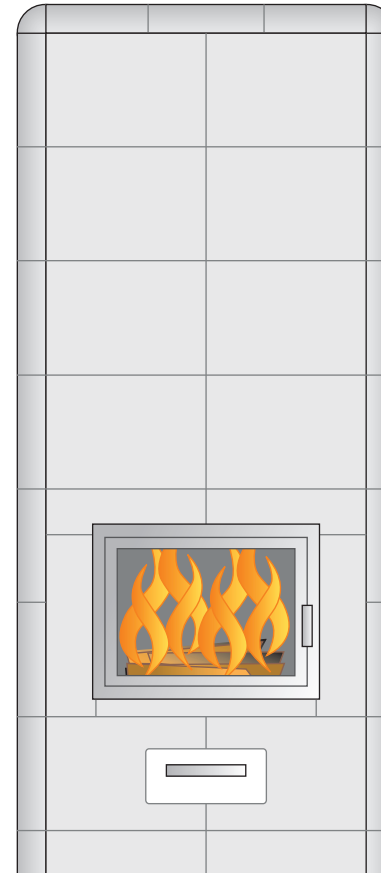

Lisävarusteena:  
6 x korotus 100 mm  
(korkeus 2300 mm)

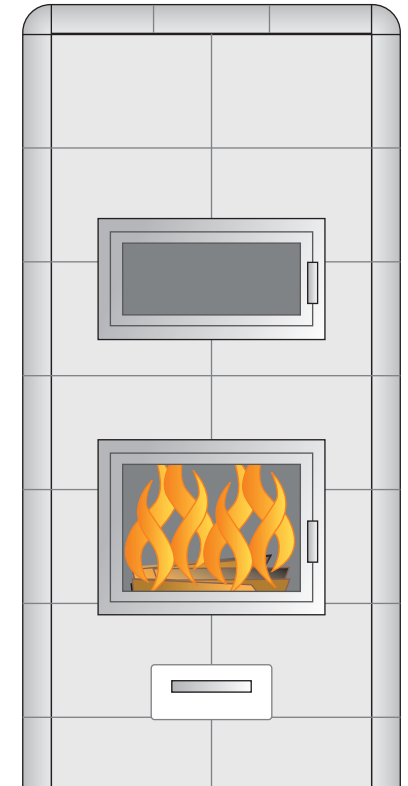

Lisävarusteena:  
leivinuuni  
4 x korotus 100 mm  
(korkeus 2100 mm)