



IDO/nro nr	LVI-nro/VVS-nr	Paino/Vikt (kg)
3731001101	5650016	28,5
3931001101	5650017	30,0
3431001101	5650036	28,5




- **3731001101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, kaksoishuuhtelu, ilman kiinnitysreikiä WC:n jalassa.
- **3931001101** kovalla istuinkannella nro 91531, kaksoishuuhtelu, ilman kiinnitysreikiä WC:n jalassa.
- **3431001101** pehmeällä muovi-istuinkannella nro 91130, yksöishuuhtelu, ilman kiinnitysreikiä WC:n jalassa.

WC:t valmistetaan ainoastaan valkoisina (-01). Kovassa kannessa nro 91531 on pikalukitus. Kansi ja viemäriiitin nro 6351000001 sisältyy. Kromattu painonappi.

- **3731001101** med sits av mjuk plast nr 91130, dubbelsponing, utan fastsättningshål i WC- foten.
- **3931001101** med sits av hård plast nr 91531, dubbelsponing, utan fastsättningshål i WC- foten.
- **3431001101** med sits av mjuk plast nr 91130, enkelsponing, utan fastsättningshål i WC-foten.


WC:na tillverkas endast i vitt (-01). Enkelt löstagbar sits av hård plast nr 91531 (quick release). Sits och anslutningsmanschett nr 6351000001 ingår. Kromad tryckknapp.

Piiloviemäri-WC • WC med dolt avlopp 3731001101, 3931001101, 3431001101 650 x 360 x 850

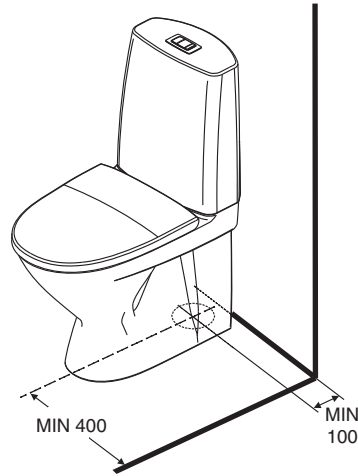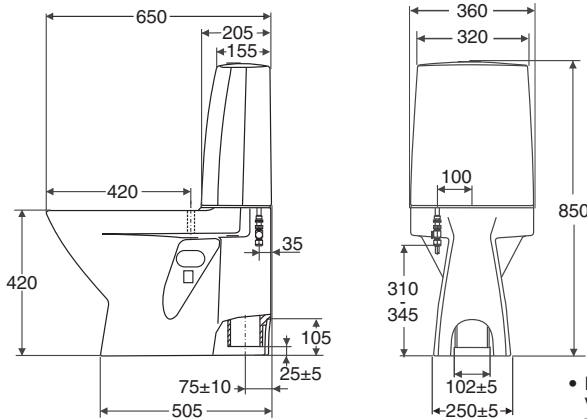

Huom! • Obs!

- Suositellaan kiinnitettäväksi liimaamalla, kts. asennusohjeet. Sementillä kiinnitys omalla vastuulla. Pikasementti saattaa halkaista jalan.
- Rekommenderas limning se monteringsanvisning. Fastsättning med cement på egen risk. Snabbcement kan spräcka foten.

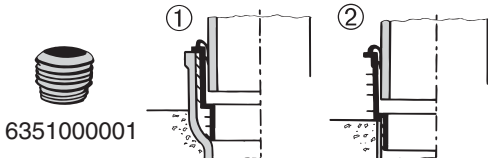

6351000001

Posliinutuotteiden päämitat tol. ± 2 %
Porslinsprodukternas huvudmått tol. ± 2 %

- Istuinkorkeus 420 mm. Vesiliitäntä joko vasemmalla tai oikealla puolella, kts. asennusohjeet. Tehtaalla asennetaan vesiliitäntä edestä katsoen oikealle puolelle. IDO Seven D WC:ssä 3731001101 ja 3931001101 on pieni ja iso huuhtelu sekä integroitu raikastin Fresh wc, kts. lisätiedot yleisesitteestä. 4 litran huuhteluvesimäärä on hyväksytty asuinrakennuksiin, kun kytkentäviemärin vaakapituisuus on enintään 5 m. Iso huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. Pieni huuhtelu on säädetty 2- 2,5 litralle, myös se on säädettävissä, kts. asennusohjeet. IDO Seven D WC:ssä 3431001101 on yksöishuuhtelu sekä integroitu Fresh wc -raikastin, kts. lisätiedot yleisesitteestä. Huuhtelu on säädetty tehtaalla 4 litran huuhtelulle ja se on säädettävissä 6 litralle. **Tiivistä WC:n jalka elastisella homesuojatulla massalla, niin että vesi ei pääse tunkeutumaan jalan alle.** Jalassa ei ole kiinnitysreikiä, liimataan, kts. asennusohje.
- Sitthöjd 420 mm. Vattenanslutning endera till höger eller vänster, se monteringsganvsning. Vattenanslutningen är monterad till höger på fabriken, sett framifrån. IDO Seven D WC:n 3731001101 och 3931001101 är försedd med liten och stor spolning samt Fresh WC -dosering, se separat broschyr. 4 liters spolvattenmängd är godkänd för användning i bostadshus, då längden på avloppets vågräta anslutningsledning är högst 5 m. Stora spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter. Lilla spolningen är inställd för 2-2,5 liter, även den justerbar. IDO Seven D WC:n 3431001101 är försedd med enkelspolning samt dosering, se separat broschyr. Spolningen är på fabriken inställd för 4 liters spolning och justerbar till 6 liter, se installationsanvisning. **Täta foten på WC-stolen med elastisk mögelresistent massa, som hindrar vatten att tränga in under foten.** Foten saknar fastsättningshål, limmas, se monteringsanvisning.
 1. Asennus muhviliseen valurautaviemäriin • Montering med muffat gjutjärnsrör
 2. Asennus ø 110 mm muoviputkeen • Montering med ø 110 mm plaströr