

Väliseinäponttihakkojen mittoihin sovitettu raudoitettu palkki, joka valmistetaan valamalla väliseinäponttihakon keskelle betoniydin. Palkin korkeus on 198 mm, leveys 85 mm ja pituus 1200...2400 mm 600 mm:n välein. Lisäksi VHR-palkkeja löytyy 98 mm korkeina. VHR-palkin kummassakin päässä on reikä putkituksia varten.

- Säästää aikaa ja kustannuksia
- Asennus riippumaton sääolosuhteista
- Parempi kantavuus kuin valettavilla palkeilla
- Ei aukkojen väliaikaista tukemista

Käyttökohteet


Aukkojen ylitykset ei-kantavissa Kahi väliseinissä ja kuorimuurauksissa. Riittää sellaisenaan kannattamaan aukkojen yläpuolisen muurauksen.

Työohjeet

Palkkeja voidaan tarvittaessa lyhentää ja työstää työmaalla. Valmispalkkien tukipinnan pituuden on oltava vähintään 100 mm (paitsi 98 mm korkeilla VHR-palkeilla oltava 150 mm).

TUOTEKUVAUS

Paino	VHR4: n. 41 kg/kpl VHR6: n. 62 kg/kpl VHR8: n. 84 kg/kpl VHR 1500: n. 27 kg/kpl
Tuotehyväksynnät	CE M1 FI

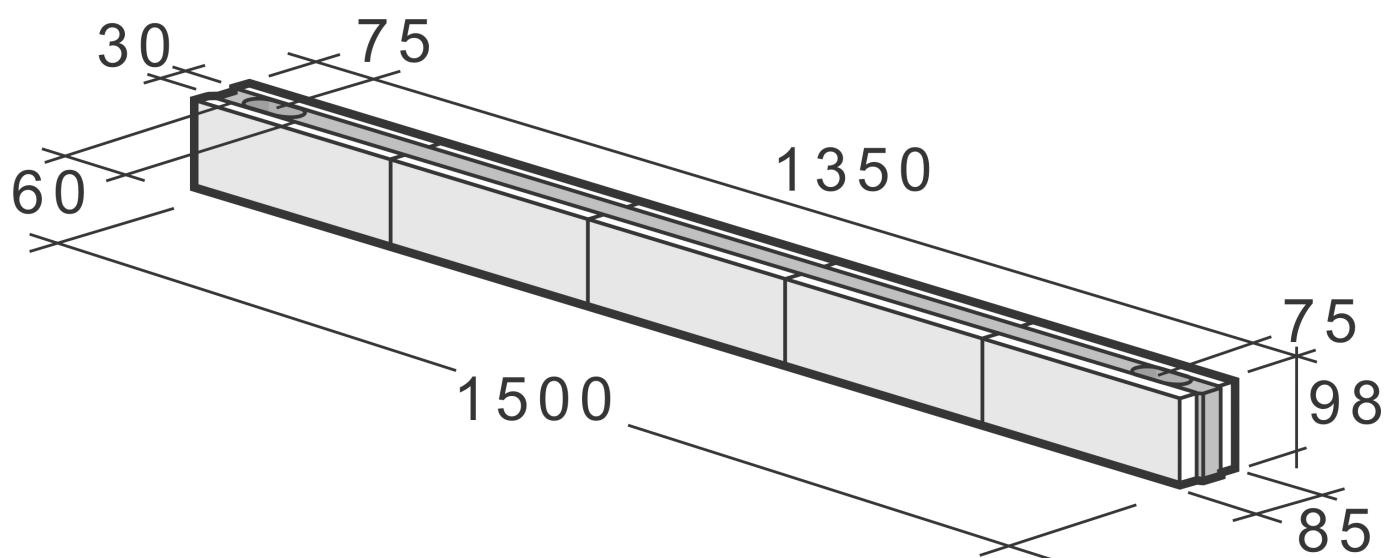

MITAT		
Palkkityyppi	Pituus x leveys x korkeus (mm)	Aukon suurin leveys (mm)*
VHR4	1200x85x198	1000
VHR6	1800x85x198	1600
VH8	2400x85x198	2200
VHR 1500x85x98	1500x85x98	1200
Minimitukipinta 100 mm (paitsi 98 mm korkeat VHR-palkit 150 mm). Väliseinäpalkit riittävät sellaisenaan kannattamaan yläpuolisen muurauksen painon kantamattomissa väliseinissä.		
* Aukkomitta on ilmoitettu rakenteellisen toiminnan mukaan. Puhtaaksi muurattavissa seinissä voidaan limityksellisistä syistä tarvita taulukon antamaa aukkomitoitusta pidempää palkkia.		