


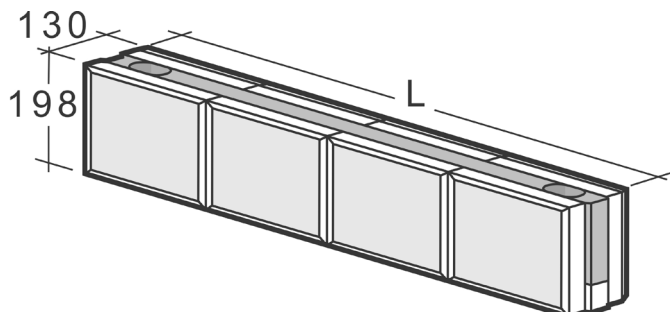

Viistetty runkopalkki, jonka leveys 130 mm, korkeus 198 mm ja pituus 1200...2400 mm 600 mm:n välein. RRH-palkin kummassakin päässä on reikä putkituksia varten.

- Säästää aikaa ja kustannuksia
- Asennus riippumaton sääolosuhteista
- Parempi kantavuus kuin valettavilla palkeilla
- Ei aukkojen väliaikaista tukemista

Käyttökohteet


Aukkojen ylitykset Viisteharkolla ohutsaumamuurattavissa ei-kantavissa seinissä.

Työohjeet

Palkkeja voidaan tarvittaessa lyhentää ja työstää työmaalla. Valmispalkkien tukipinnan pituuden on oltava vähintään 100 mm.

TUOTEKUVAUS

Leveys	130 mm
Korkeus	198 mm
Paino	RRH4VII: n. 64 kg/kpl RRH6VII: n. 96 kg/kpl RH8VII: n. 128 kg/kpl
Tuotehyväksynnot	CE M1 FI

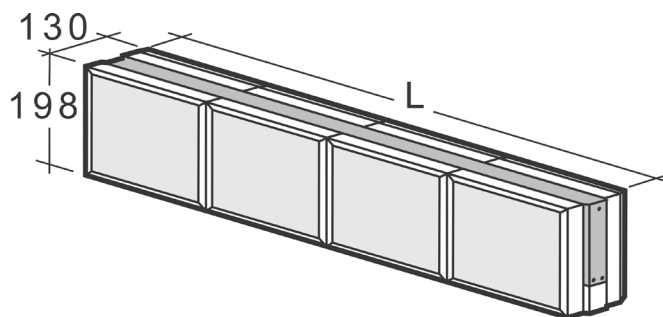

MITAT

Palkkityyppi	Pituus x leveys x korkeus (mm)	Aukon suurin leveys (mm)*
RRH4VII	1200x130x198	1000
RRH6VII	1800x130x198	1600
RH8VII	2400x130x198	2200

* Aukkomitta on ilmoitettu rakenteellisen toiminnan mukaan. Puhtaaksi muurattavissa seinissä voidaan limityksellisistä syistä tarvita taulukon antamaa aukkomitoitusta pidempää palkkia.