


Kahi Tiilipalkki MT

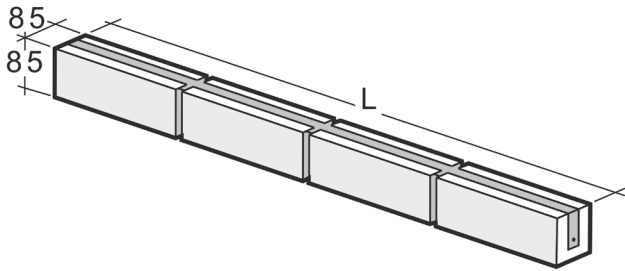

TIILIPALKKI MKH MT

Modulikokoisista tiilistä valmistettu esijännitetty 85 mm leveä ja korkea MT-tiilipalkki, pituus 1185, 1785 tai 2985 mm.

- Säästää aikaa ja kustannuksia
- Asennus riippumaton sääolosuhteista
- Parempi kantavuus kuin valettavilla palkeilla
- Kevyesti siirrettävä työmaalla

Käyttökohteet

Aukkojen ylitykset MKH-tiilistä muuratuissa kantamattomissa seinissä. Kahi MT-tiilipalkit eivät ole sellaisenaan kantavia rakennneosia, mutta yhdessä yläpuolisen muurauksen kanssa ne riittävät kannattamaan ei-kantavissa seinissä aukkojen yläpuolisen muurauksen.

Työohjeet

Muurauksen aikana tiilipalkit on tuettava noin yhden metrin välein kunnes laasti on kovettunut. Tiilipalkin yläpuolisten harkkojen tai tiilien pystysaumoissa on käytettävä laastia Mitat-taulukon mukaisesti.

TUOTEKUVAUS

Tuotehyväksynnät



MITAT

Palkkityyppi	Pituus x leveys x korkeus (mm)	Aukon suurin leveys (mm)*	Pienin muurauksen kokonaiskorkeus (mm)	Keskipaino (kg/kpl)
MT4	1185x85x85	900	185	18
MT6	1785x85x85	1500	285	27
MT10	2985x85x85	2700	485	45

Esijännitettyistä 85x85 Kahi-tiilipalkeista ja MKH-tiilistä muurattujen palkkien jännevälit ja korkeudet.

* Aukkomitta on ilmoitettu rakenteellisen toiminnan mukaan. Puhtaaksi muurattavissa seinissä voidaan limityksellisistä syistä tarvita taulukon antamaa aukkomitoitusta pidempää palkkia.

