




Kiinnike

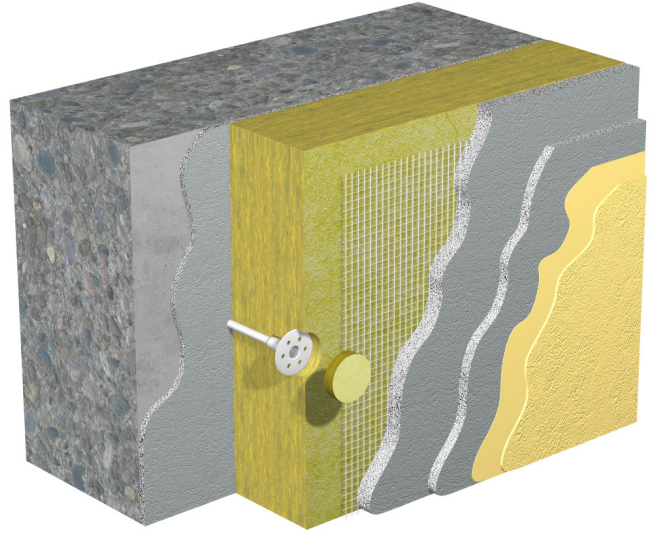

Porattava kiinnike eristeen kiinnitykseen kaikilla kivialustoilla.

- Eristeiden kiinnittäminen SerpoMin- ja SerpoTherm ohuteristerappausjärjestelmissä

TUOTEKUVAUS

Paino	115: 2,9 kg/laatikko 135: 3,3 kg/laatikko 155: 3,6 kg/laatikko 175: 3,8 kg/laatikko 195: 4,2 kg/laatikko 215: 4,4 kg/laatikko 235: 4,9 kg/laatikko 255: 5,3 kg/laatikko 275: 5,6 kg/laatikko 295: 5,9 kg/laatikko 315: 6,2 kg/laatikko 335: 6,6 kg/laatikko 355: 7,0 kg/laatikko 375: 7,3 kg/laatikko 395: 7,7 kg/laatikko
Pakkaus	Pakkauskoko: 100 kpl/laatikko. Tyypit ja pituudet, mm: • STR U 2G 115 • STR U 2G 135 • STR U 2G 155 • STR U 2G 175 • STR U 2G 195 • STR U 2G 215 • STR U 2G 235 • STR U 2G 255 • STR U 2G 275 • STR U 2G 295 • STR U 2G 315 • STR U 2G 335 • STR U 2G 355 • STR U 2G 375 • STR U 2G 395

Käyttökohteet

Käytetään SerpoMin- ja SerpoTherm-eristerappausjärjestelmissä eristeiden kiinnittämiseen. Kiinnikettä käytetään kaikilla kivialustoilla kuten betoni, tiili, kevytbetoni- ja Leca® harkko.

Työohjeet

- Asennusreiän halkaisija: 8 mm
- Kantaosan halkaisija: 60 mm
- Poraussyvyys uppoasennus: ≥ 50 mm (kevytbetoni ≥ 90 mm)
- Poraussyvyys pinta-asennus: ≥ 35 mm (kevytbetoni ≥ 75 mm)
- Asennussyvyys, betoni-, tiili- ja Leca® harkkoalustat: ≥ 25 mm
- Asennussyvyys, kevytbetonialustat: ≥ 65 mm
- Kiinnikemäärä: 5–7 kpl/m²

Kiinnitys voidaan tehdä uppo- tai pinta-asennuksena. Asennuksessa käytetään työkalua **weber STR Työkalu 2GS**. Uppoasennuksessa kiinnikkeen eristeen sisälle tunkeutuvan kantaosan päälle asennetaan lämmöneristetyypistä riippuen **weber STR Kiekkö MW** tai **STR Kiekkö EPS**. Huom! Tällöin eristeen paksuuden tulee olla vähintään 80 mm. Mikäli eristeen paksuus on alle 80 mm asennus on tehtävä pinta-asennuksena. Pinta-asennuksessa kiinnikkeen kantaosan reikään asennetaan **weber STR Tulppa**. Pintakiinnitys verkon läpi tehdään silloin, kun halutaan varmistaa rappauksen pysyvyys, esim. korkeiden rakenteiden yläosassa.

Kiinnikepituus valitaan seuraavasti:

- Uudisrakentaminen: Eristepaksuus + 6–10 mm (liimalaasti) + asennussyvyys = kiinnikepituus
- Saneeraus: Eristepaksuus + 6–10 mm (liimalaasti) + vanha rappaus + asennussyvyys = kiinnikepituus

