

Laatoitus- ja vedeneristystarvikkeet

Vedeneristystarvikkeet, Vetonit vedeneristys

weber.vetonit FM Kuitukangas

- Kuitukangas, jota käytetään weber.vetonit WP vedeneristysmassan vahvikkeena ja eri laippojen valmistukseen.
- Leveys 800 mm, rullan pituus 10 m tai 100 m.



weber.vetonit FC Kuitukangasnauha

- Kuitukangasnauha, jota käytetään weber.vetonit WP Vedeneristysmassan vahvikkeena nurkissa, seinän ja lattian liittymäkohdissa sekä kipsilevyjen saumoissa.
- Leveys 125 mm, rullan pituus 40 m.



weber.vetonit FC + FM Kuitukangasnauha + -pala

- Pakkaus, joka koostuu weber.vetonit FC Kuitukangasnauhasta, 3 kpl á 0,125 m x 15 m sekä palasta weber.vetonit FM Kuitukangasta joka on 0,4 m x 2,5 m. Jälkimmäisestä leikataan läpivienti- ja kaivon liittymäkappaleita.




weber.vetonit DC Kaivolaippa

- Itseliimautuva 370 mm x 370 mm kaivolaippa polypropyleenikankaasta, jonka alaosassa butyyliliima. Käytetään weber.vetonit vedeneristysjärjestelmän lattiakaivoliitoksissa Kuitukangaspalojen vaihtoehtona.




weber.vetonit ST 120 mm Nauha

- Vedeneristyksen vahvikenauha saumoihin. Materiaali polypropyleeniä. Voidaan käyttää Vetonit Vedeneristysjärjestelmän osana FC Kuitukangasnauhan asemasta. Rullan pituus 30 m. Pakkauskoko 4 kpl/ltk.




weber.vetonit SC 32-55 mm Läpivienti

- Läpivientivahvike vedeneristeen putkiläpivienteihin (putkikoot 32-55 mm). Materiaali polypropyleeniä. Voidaan käyttää Vetonit Vedeneristysjärjestelmän osana FC Kuitukangasnauhan asemasta. Pakkauskoko 25 kpl/ltk.




weber.vetonit SC 75-110 mm Läpivienti

- Läpivientivahvike vedeneristeen putkiläpivienteihin (putkikoot 75-110 mm). Materiaali polypropyleeniä. Voidaan käyttää Vetonit Vedeneristysjärjestelmän osana FC Kuitukangasnauhan asemasta. Pakkauskoko 25 kpl/ltk.




weber.vetonit IC Sisäkulma

- Tiivistyskappale sisäkulmien eristämiseen. Materiaali polypropyleeniä. Voidaan käyttää Vetonit Vedeneristysjärjestelmän osana FC Kuitukangasnauhan asemasta. Pakkauskoko 25 kpl/ltk.



weber.vetonit OC Ulkokulma


- Tiivistyskappale ulkokulmien eristämiseen. Materiaali polypropyleeniä. Voidaan käyttää Vetonit Vedeneristysjärjestelmän osana FC Kuitukangasnauhan asemasta. Pakkauskoko 25 kpl/ltk.



Litex tuotevalikoima


Litex Märkätilalevy

- Suulakepuristetusta polystyreenistä valmistettu rakennuslevy jossa on valmiina vedeneristys. Levyjä voidaan käyttää asuntojen märkätilojen sekä rasitukseltaan vastaavien tilojen seinien rakentamiseen.
- Paksumpia levyjä voidaan käyttää myös märkätilojen kalustuksen rakentamiseen. Levyt laatoitetaan saumojen ja läpivientien tiivistämisen jälkeen.
- Koko: 600 x 2440 mm, paksuudet
13 mm (10 kpl = 14,64 m²/pkt),
20 mm (8 kpl = 11,71 m²/pkt),
30 mm (6 kpl = 8,78 m²/pkt),
50 mm (5 kpl = 7,32 m²/pkt),
75 mm (4 kpl = 5,86 m²/pkt)

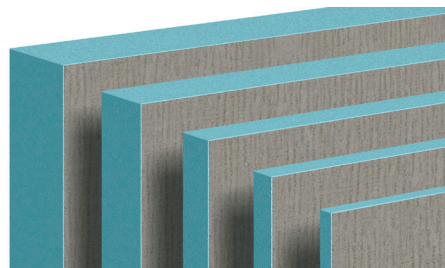

Litex Asennuslevy

- Metallinen Ø 32 mm asennuslevy, joita käytetään yhdessä ruuvien kanssa kiinnittäessä Litex Märkätilalevyjä koolaukseen.
- Pakkauskoko: 100 kpl/pss
- Menekki: n. 10 kpl/m²




Litex Asennusliima

- Litex-märkätilajärjestelmän läpivientivahvikkeiden, kulma- ja nurkkapalojen sekä levyjen liimaukseen.
- Pakkauskoko: 290 ml patruuna
- Menekki: n. 1-2 patruunaa/20 m² seinää




Litex Läpivientivahvike

- Kuituvahvistetusta NBR-kumista valmistettu vahvike läpivientien tiivistämiseen.
- Koot: 8 mm (10-24 mm läpivienneille)
28 mm (30-40 mm läpivienneille)
40 mm (42-50 mm läpivienneille)
- Pakkauskoko: 10 kpl/pkt

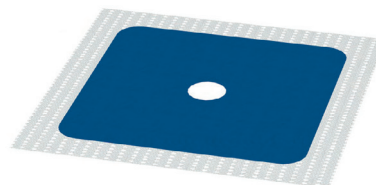


Litex Tiivistysnauha

- Kuituvahvistetusta NBR-kumista valmistettu tiivistenauha levysaumojen, pystynurkkien, lattian ja seinän välisen sauman sekä ruuvinkantojen tiivistämiseen.
- Rullan pituus: 25 m.
- Menekki: n. 2,3 jm/m² seinää

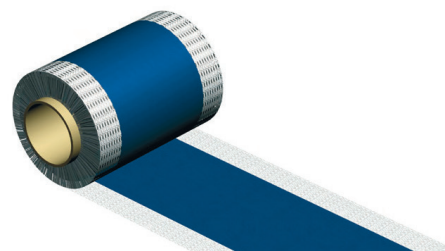


Litex Sisäkulma

- Tiivistyspala sisäkulmien tiivistämiseen seinän ja lattian rajassa.
- Pakkauskoko: 10 kpl/pkt



Litex Ulkokulma


- Tiivistyspala ulkokulmien tiivistämiseen seinän ja lattian rajassa.
- Pakkauskoko: 10 kpl/pkt



Vedeneristystarvikkeet, epoksivedeneristys


weber.tec 828 DB 75 Tiivistysnauha

- Joustava tiivistysnauha vedeneristettävien ja laatoitettavien altaiden liikuntasaumoihin, sekä vaaka- ja pystypintojen liitoksiin.
- Sisäleveys 75 mm. Ulkoleveys 120 mm.
- Pakkauskoko: 10 m ja 50 m.

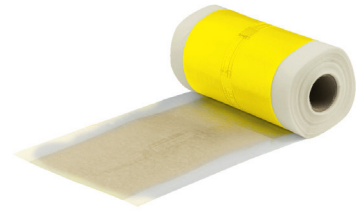


weber.tec 828 DB 150 Tiivistysnauha

- Joustava tiivistysnauha vedeneristettävien ja laatoitettavien altaiden liikuntasaumoihin, sekä vaaka- ja pystypintojen liitoksiin
- Leveys 150 mm, rullan pituus 40 m. Ulkoleveys 200 mm.
- Pakkauskoko: 10 m.

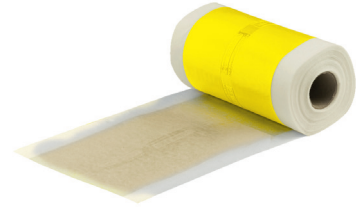


weber.tec 828 DI Sisäkulma

- Joustava tiivistyspala sisäkulmien tiivistämiseen seinän ja pohjan rajassa weber.tec 828 DB Tiivistysnauhan kanssa.
- Pakkauskoko: 10 m.



weber.tec 828 DA Ulkokulma

- Joustava tiivistyspala ulkokulmien tiivistämiseen seinän ja pohjan rajassa weber.tec 828 DB Tiivistysnauhan kanssa.
- Pakkauskoko: 10 kpl.

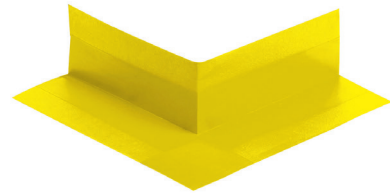

weber.tec 828 MA Tiivistyslaippa

- Joustava tiivistyslaippa läpivienteihin. Sisäläpimitta 15 mm. Ulkomitat 118x118 mm.

