


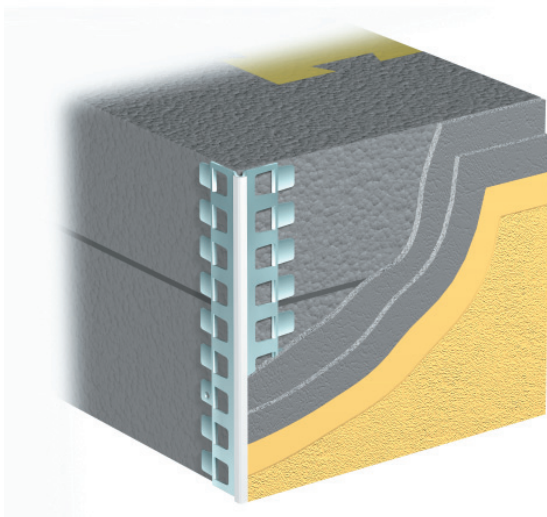

Rakenne, jossa weber 3052 Kulmaprofiili

Käyttökohteet

Käytetään kaksikerrosrappauksien kulmien vahvistamiseen. Kulma-profiilia voidaan myös käyttää sisätiloissa saneeraus- ja uudiskohteissa. Soveltuva rappausvahvuus on noin 10 mm.

Työohjeet

weber 3052 Kulmaprofiili asennetaan pohjarappauskerrokseen. Profiili painetaan tuoreeseen laastikerrokseen siten, että metalliverkko-osa on kokonaan laastin ympäröimä. Profiili voidaan myös kiinnittää mekaanisesti alustaan asennuksen helpottamiseksi.



Rappausten kulmien vahvistamiseen käytettävä sinkitty metallilista jossa on muovireuna.
Mitat: 41 mm x 41 mm, pituus 3 metriä.

TUOTEKUVAUS

Pakkaus

15 kpl paketti