

Laatoitus- ja vedeneristystarvikkeet

Vedeneristystarvikkeet

weber.vetonit FM Kuitukangas

- Kuitukangas, jota käytetään weber.vetonit WP vedeneristysmassan vahvikkeena ja eri laippojen valmistukseen.
- Leveys 800 mm, rullan pituus 10 m tai 100 m.



weber.vetonit FC Kuitukangasnauha

- Kuitukangasnauha, jota käytetään weber.vetonit WP Vedeneristysmassan vahvikkeena nurkissa, seinän ja lattian liittymäkohdissa sekä kipsilevyjen saumoissa.
- Leveys 125 mm, rullan pituus 40 m.



weber.vetonit FC + FM Kuitukangasnauha + -pala

- Pakkaus, joka koostuu weber.vetonit FC Kuitukangasnauhasta, 3 kpl á 0,125 m x 15 m sekä palasta weber.vetonit FM Kuitukangasta joka on 0,4 m x 2,5 m. Jälkimmäisestä leikataan läpivienti- ja kaivon liittymäkappaleita.



weber.tec 828 DB 75 Tiivistysnauha (entinen Superflex AB 75 Tiivistysnauha)

- Joustava tiivistysnauha vedeneristettävien ja laatoitettavien altaiden liikuntasaumoihin, sekä vaaka- ja pystypintojen liitoksiin.
- Sisäleveys 75 mm. Ulkoleveys 120 mm.
- Pakkauskoko: 10 m ja 50 m.




weber.tec 828 DB 150 Tiivistysnauha (entinen Superflex AB 150 Tiivistysnauha)

- Joustava tiivistysnauha vedeneristettävien ja laatoitettavien altaiden liikuntasaumoihin, sekä vaaka- ja pystypintojen liitoksiin.
- Sisäleveys 150 mm. Ulkoleveys 200 mm.
- Pakkauskoko: 10 m.



weber.tec 828 MA Tiivistyslaippa (entinen Superflex MA 1)

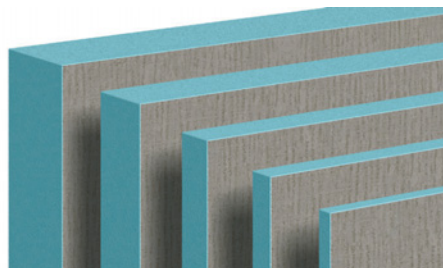
- Joustava tiivistyslaippa läpivienteihin. Sisäläpimitta 15 mm. Ulkomitat 118 x 118 mm.



Litex tuotevalikoima

Litex Märkätilalevy

- Suulakepuristetusta polystyreenistä valmistettu rakennuslevy jossa on valmiina vedeneristys. Levyjä voidaan käyttää asuntojen märkätilojen sekä rasiukseltaan vastaavien tilojen seinien rakentamiseen.
- Paksumpia levyjä voidaan käyttää myös märkätilojen kalustuksen rakentamiseen. Levyt laatoitetaan saumojen ja läpivientien tiivistämisen jälkeen.
- Koko: 600 x 2440 mm, paksuudet
13 mm (10 kpl = 14,64 m²/pkt),
20 mm (8 kpl = 11,71 m²/pkt),
30 mm (6 kpl = 8,78 m²/pkt),
50 mm (5 kpl = 7,32 m²/pkt),
75 mm (4 kpl = 5,86 m²/pkt)

**Litex Asennuslevy**

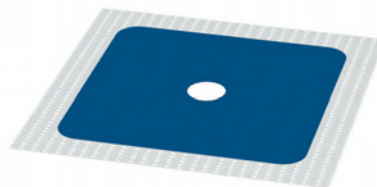
- Metallinen Ø 32 mm asennuslevy, joita käytetään yhdessä ruuvien kanssa kiinnitettäessä Litex Märkätilalevyjä koolaukseen.
- Pakkauskoko: 100 kpl/pss
- Menekki: n. 10 kpl/m²

**Litex Asennusliima**

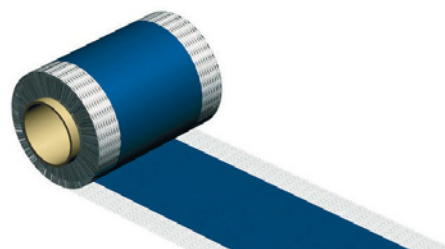
- Litex-märkätilajärjestelmän läpivientivahvikkeiden, kulma- ja nurkkapalojen sekä levyjen liimaukseen.
- Pakkauskoko: 290 ml patruuna
- Menekki: n. 1-2 patruunaa/20 m² seinää

**Litex Läpivientivahvike**


- Kuituvahvistetusta NBR-kumista valmistettu vahvike läpivientien tiivistämiseen.
- Koot: 8 mm (10-24 mm läpivienneille)
28 mm (30-40 mm läpivienneille)
40 mm (42-50 mm läpivienneille)
- Pakkauskoko: 10 kpl/pkt

**Litex Tiivistysnauha**

- Kuituvahvistetusta NBR-kumista valmistettu tiivistysnauha levysaumojen, pystynurkkien, lattian ja seinän välisen sauman sekä ruuvinkantojen tiivistämiseen.
- Rullan pituus: 25 m.
- Menekki: n. 2,3 jm/m² seinää

**Litex Sisäkulma**

- Tiivistyspala sisäkulmien tiivistämiseen seinän ja lattian rajassa.
- Pakkauskoko: 10 kpl/pkt

**Litex Ulkokulma**

- Tiivistyspala ulkokulmien tiivistämiseen seinän ja lattian rajassa.
- Pakkauskoko: 10 kpl/pkt

