


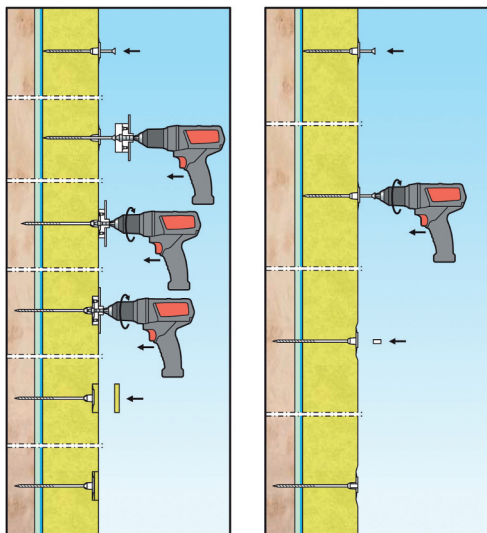

STR H Kiinnikkeen asennus uppo- ja pinta-asennuksena

Käyttökohteet

Kiinnike eristeen kiinnitykseen SerpoMin-eristerappausjärjestelmässä. Kiinnikettä käytetään eristeen asentamiseen puu- tai metallirangoille. Metallirangan materiaalipaksuus maksimissaan 0,75 mm.


Työohjeet

- Ruuvien halkaisija: 6 mm
- Kantaosan halkaisija: 60 mm
- Asennussyvyys: 30-40 mm
- Kiinnikemäärä: 5-7 kpl/m²

Kiinnitys voidaan tehdä uppo- tai pinta-asennuksena. Asennuksessa käytetään **weber STR Työkalua**. Uppoasennuksessa kiinnikkeen eristeen sisälle tunkeutuvan kantaosan päälle asennetaan lämmöneristetyypistä riippuen **weber STR Kiekkö MW** tai **STR Kiekkö EPS**. Huom! Tällöin eristeen paksuuden tulee olla vähintään 80 mm. Mikäli eristeen paksuus on alle 80 mm asennus on tehtävä pinta-asennuksena. Pintakiinnitys verkon läpi tehdään silloin, kun halutaan varmistaa rappauksen pysyvyys, esim. korkeiden rakenteiden yläosassa. Pinta-asennuksessa kiinnikkeen kantaosan reikään asennetaan **weber STR Tulppa** (joka sisältyy toimitukseen).

Kiinnikepituus valitaan seuraavasti:

Eristepaksuus + 40 mm = kiinnikepituus.

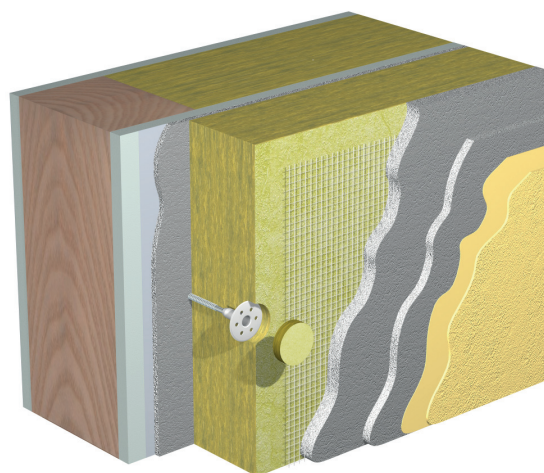

SerpoMin puurakenteisessa ulkoseinässä, kiinnikkeenä STR H uppoasennus

Porattava kiinnike eristeen kiinnitykseen puu- tai metallirankaiseen ulkoseinään.

TUOTEKUVAUS

Pakkaus

Pakkauskoko: 100 kpl/ttk.

Tyypit ja pituudet, mm:

- STR H 80
- STR H 100
- STR H 120
- STR H 140
- STR H 160
- STR H 180
- STR H 200
- STR H 220