



poreamme

westerbergs pacific 175 round

Pyöreä amme, jossa on hyvin tilaa. Rakenteisiin upotettava amme tyylikkyyttä ja toimivuutta arvostaville käyttäjille.

1760x1760 mm, minimikorkeus: 700 mm.
Ammesyvyys: 475 mm, kylpysyvyys: 405 mm.
Vesimäärä: 511 litraa.

pelkkä amme

200 821 30-00

järjestelmä Comfort 2.0

200 821 31-00

200 821 31-01 + Pohjailma/tehostin

200 821 31-10 + Ylläpitolämmitin

200 821 31-11 + Pohjailma/tehostin + Ylläpitolämmitin

järjestelmä Executive 2.0

200 821 32-00

200 821 32-01 + Pohjailma/tehostin


hyvä tietää

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterillä. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.




tukijalkojen sijainti

Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta ± 50 mm.

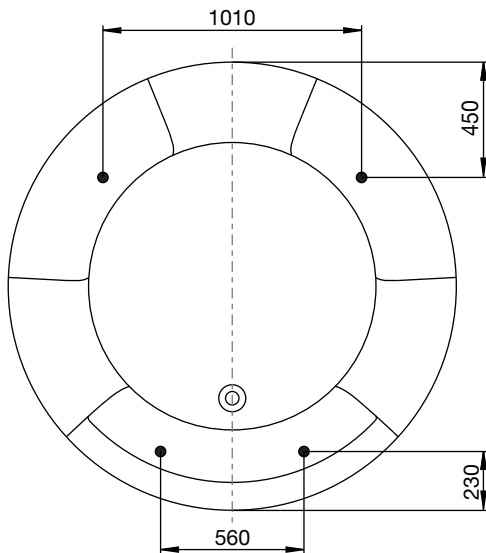

ulkomitat

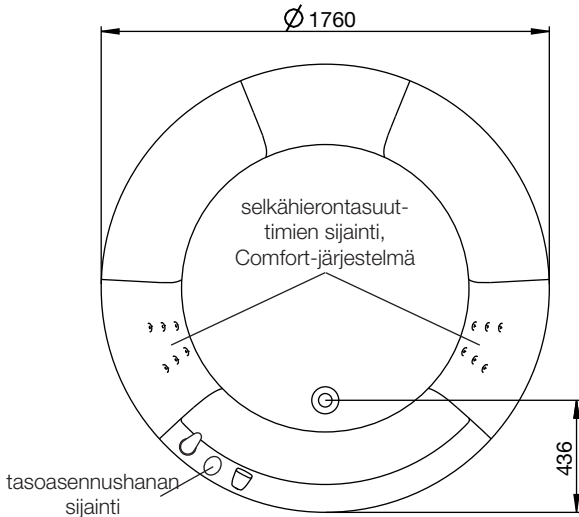

korkeudet



poreamme

westerbergs pacific 175 round

materiaalit

Amme on valmistettu korkealaatuisesta saniteettiakryylistä ja vahvistettu lasikuitusidosteisella polyesterialla. Rakenne tarjoaa monia etuja. Amme pitää veden lämpimänä hyvin, ja sen kiiltävä ja kulutusta kestävä pinta ehkäisee mikro-organismien kasvua.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävä materiaali, joka on helppo pitää puhtaana. Jos ammeen kiilto himmentyy, pinta voidaan kiillottaa ja sen jälkeen vahata tavallisella auto- tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa ja kiillottaa näkymättömiin, koska akryyli on läpivärjätty.

Ammeessa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalusta, joka ei ruostu. Säädettävien jalkojen avulla amme on helppo sijoittaa tukevasti useimmille lattioille. Ammeen mukana toimitetaan koko viemärintisarja.

vesitilavuus

Tilavuus 790 litraa.
(ylitäyttösuojaan asti)

etulevy

Amme on tarkoitettu rakenteisiin upotettavaksi, eikä siihen ole saatavana etulevyä.

hanat

Tässä ammeessa voidaan käyttää malleja Round, Ocean ja Soft.

ylläpitolämmitin

Tämä amme on saatavissa 1,5 kW lämmittäjällä.

huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Varaamme oikeuden tuotetietojen muuttamiseen
2018-02-01