



poreamme

westerbergs wave 160 sq

Tämä suorakaiteen muotoinen poreamme mahtuu tarkalleen vanhan tavallisen kylpyammeesi vaatimaan tilaan.

1580 x 695 mm, korkeus 635 mm.
Syvyys: 490 mm. Kylpysyvyys: 415 mm.
Vesimäärä 225 litraa.

Tuotenro 200 810 10 pelkkä amme
Tuotenro 200 810 11 Comfort-järjestelmä
Tuotenro 200 810 12 Superior-järjestelmä
Tuotenro 200 810 13 Executive-järjestelmä


Valinnaiset etulevyt:

Tuotenro 200 810 15 valkoinen

Valinnainen seinä:

Tuotenro 200 810 19 valkoinen

ulkomitat

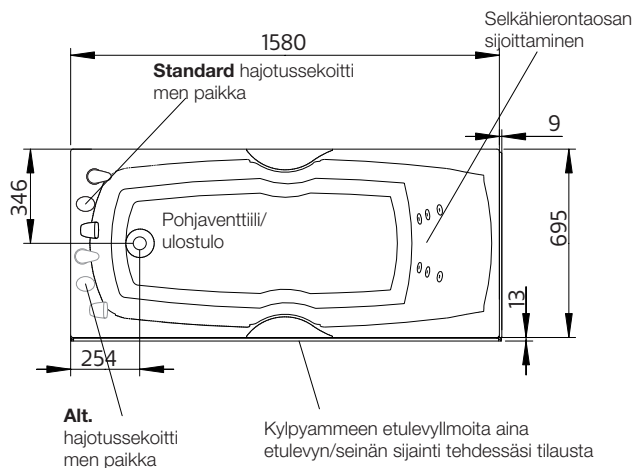


hyvä tietää

Amme on valmistettu laadukkaimmasta asaniteettiakryylistä, ja se on vahvistettu lasikuituvahvisteisella polyesterillä. Tämä antaa ammeelle useita etuja. Vesi pysyy lämpimänä, eikä sileä kulutusta kestävä pinta toimi mikro-organismien kasvualustana.


poreamme
westerbergs
wave 160 sq

sisäpuolinen mitta ja korkeusmitta

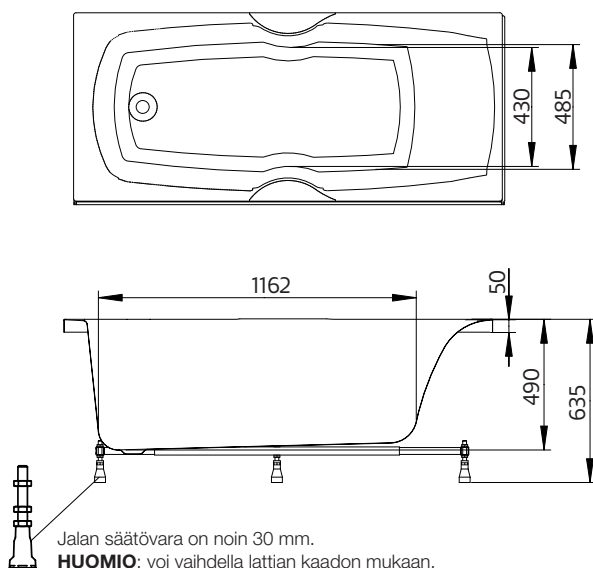

tukijalan paikka

Jotta ammeen tukijalka ei osuisi lattiakaivon päälle, jalkojen ja poistoaukon sijainti on tarkastettava. Jalkojen sijoituskohta voi poiketa ilmoitetusta ± 50 mm.

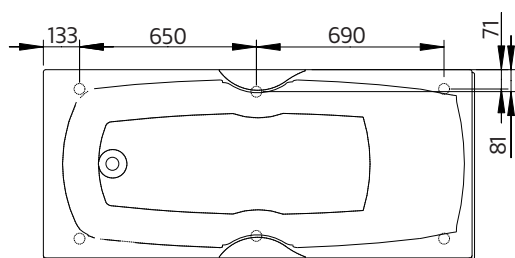

materiaalit

Amme on valmistettu laadukkaimmasta saniteettiakryylistä, ja se on vahvistettu lasikuituvahvisteisella polyesterillä. Tämä antaa ammeelle useita etuja. Vesi pysyy lämpimänä, eikä sileä kulutusta kestävä pinta toimi mikro-organismien kasvualustana.

Saniteettiakryyli on erittäin kestävää ja helposti puhdistettavaa. Jos ammeen kiilto heikkenee, vahaa se tavallisella auto-tai venevahalla. Naarmut ja pienet vauriot on helppo hioa pois ja kiillottaa, koska akryyli on läpivärjätty.

Altaissa on vahvistettu pohjalevy ja sähkögalvanoitu jalustateline ruostumisen estämiseksi. Amme sopii kaikille lattiapinnoille säädettävien jalkojen ansiosta. Ammeen toimitus sisältää täydellisen viemäröintisarjan.

etulevy

Ammeeseen on saatavana etulevy.

hana

Round, Square, Ocean ja Soft sopivat tähän ammeeseen.

ylläpitolämmitin

Ammeeseen voi asentaa 1,5 kW:n lämmittimen. Comfort- ja Superior-järjestelmiin voi valita myös 3,0 kW:n lämmittimen.

huomioitavaa

Rakenteeseen upotettavan ammeen tulee olla paikalla upotustyön aikana, sillä mitat voivat poiketa ilmoitetusta. Westerbergs ei vastaa ongelmista, joiden syynä on upotustyön tekeminen ennen ammeen saapumista.

Oikeus teknisten tietojen muutoksiin pidätetään.
 2011-05-03