


BUTY-massa

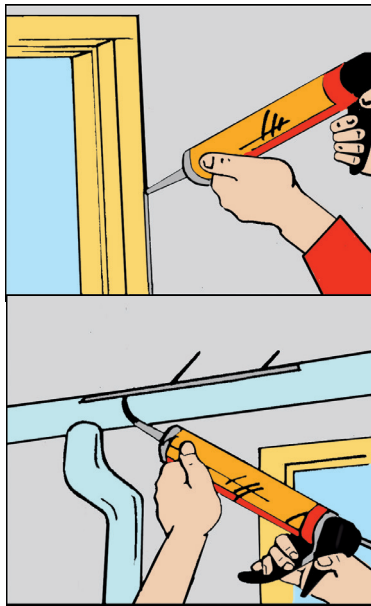

Käyttö:

Pursota massa haluttuun paikkaan ja tasoita valmis pinta esim. saippuaveteen kastetulla lastalla. Tahrojen poisto tärpätillä, heti tuoreena.

Elastinen, kutistumaton tiivistemassa rakentamiseen ja LVI-asennuksiin

- Tarttuu kaikkiin tavanomaisiin rakennusmateriaaleihin
- Vähäliikkeisiin liitoksiin, joissa venymä maksimissaan 7 %
- Käytetään pääasiassa liitoksiin, jotka jäävät piiloon
- Helppo levittää
- Päällemaalattavissa noin 24 tuntia levittämistä
- Ei värjää huokoisia materiaaleja
- Muodostaa kuivuessaan elastisen kalvon
- Liitos helposti avattavissa jälkeensä

Väri	Sisältö	Tuotenumero
Harmaa	310 ml	0893 100 063
Valkoinen	310 ml	0893 100 062

Pohja-aine	Polybutaani
Tiheys	1,70 g/cm ³
Maksimi venymä	7 %
Lämmönkesto	-20 °C - +80 °C
Työskentelylämpötila	+1 °C - +30 °C
Nahkoittuminen	24 tunnissa
Varastointikestävyys	1 vuosi
Sauman minimi leveys	5 mm
Sauman maksimi leveys	20 mm
Sauman suositusmitat	Leveys = syvyys
Pinta	Kuiva, puhdas, pölytön ja rasvaton

Akryylimassa



Vesiohenteinen saumamassa sisäkäyttöön, kuiviin tiloihin

- Tuoreena vesiliukoinen
- Miltei hajuton
- Ei sisällä liuottimia eikä silikonilla
- Vähäliikkeisiin saumoihin
- Kuivuneena päällemaalattavissa
- Ei kellastu

- Tarttuu hyvin erilaisiin pintoihin esim betoni, tiili, rappauspinnat, raakapuu, maalattu puu, eloksoitu alumiini ja kova PVC
- Tartunnan parantamiseksi huokoisilla pinnoilla (esim. betoni, siporex, luonnonkivi) suositellaan käytettäväksi ohennettua akryylimassaa pohjusteena (1 osa vettä, 1-2 osaa akryyliä)
- Ei sovellu lasi-, emali-, keramiikka-, PP-, PE-, PTFE-, bitumipinnoille eikä ikkunalasituksiin

Väri	Sisältö	Tuotepakkaus	Tuotekoodi
Valkoinen	310 ml	patruuna	0892 165 5
Harmaa	310 ml	patruuna	0892 167
Valkoinen	600 ml	makkara	0892 169 322

Makkaran käytön etuja

- Ympäristöystävällisempi: pienentää jättemäärää kolmasosaan
- Käyttäjäturvallisempi: vähemmän patruunan vaihdosta johtuvia työkatkoksia
- Vähemmän ainehukkaa: ainehukkaa 3 %-yksikköä pienempi: vrt. patruunan ainehukkaa 4%, makkaran 1 %

Puristimet: käsipuristin 0891 601 0, paineilma 0703 891 600

Pohja-aine	Akryyli
Tiheys	1,64 g/ml
Työskentelylämpötila	+5 - +40 °C
Nahkoittuminen	n. 5 -15 min
Kuivuminen	n. 1 mm/24 h (+23 °C, 50 % rh)
Kutistuminen	kuivumisen aikana n. 16 %
Kuivan sauman läm. kesto	-20 ... +75 °C
Päällemaalaus	Massan kuivuttua. Maalin sopivuus elastiselle pinnalle varmistettava.
Elastisuus	Kestää n. 12,5 % muodonmuutoksen
Max. murtovenymä	n. 300 %
Kovuus	Shore-A DIN 53505 20
Varastointi	+5 °C...+25 °C, ei kestä toistuvaa jäätymistä
Säilyvyys	12 kk
Työvälineiden puhdistus	Vedellä
Kovettuneen massan poisto	Mekaanisesti



Sauman leveys
min. 4 mm, max. 25 mm

Sauman koko
Suositeltava leveys/syvyys
4 - 8 mm/ 6 mm
10 - 12 mm/ 8 mm
14 - 16 mm/ 10 mm
18 - 20 mm/ 12 mm
22 - 24 mm/ 14 mm

Patruunan 310 ml riittäisyys
(sauman leveys x syvyys/m)
4 x 6 mm/ 12,9 m
6 x 6 mm/ 8,6 m
8 x 6 mm/ 5,4 m
12 x 8 mm/ 3,2 m
16 x 10 mm/ 1,9 m
20 x 12 mm/ 1,3 m

CE - hyväksyntä

0892 165 5 ja 0892 169 322
EN 15651 - 1: F-INT