


TIILISANKA RST



Kohdenumero	5938 002 006	5938 002 007	5938 002 008
Määrä	500	500	500
Materiaali	A2	A2	A2
Sisäpituus	60 mm	75 mm	85 mm
Pituus	100 mm	100 mm	100 mm
Tuotteen paino (per nimike)	33 g	37 g	36 g


DPE SIDE




Säädettävä holkkiankkuri (DPE) betoni-
alustaan

Asennussyvyys 35 mm, materiaali
AISI 304

Soveltuu enintään syvennyksvälille	Materiaali	Pituus	Kohdenumero	Määrä
50 +/- 15 mm	A2	90 mm	5938 001 019	500
85 +/- 15 mm	A2	120 mm	5938 001 021	500
100 +/- 15 mm	A2	140 mm	5938 001 023	500
120 +/- 15 mm	A2	160 mm	5938 001 025	500
145 +/- 15 mm	A2	190 mm	5938 001 027	500
170 +/- 15 mm	A2	120 mm	5938 001 029	500
180 +/- 15 mm	A2	220 mm	5938 001 031	500
200 +/- 15 mm	A2	240 mm	5938 001 033	500
220 +/- 15 mm	A2	260 mm	5938 001 035	500
245 +/- 15 mm	A2	290 mm	5938 001 037	500

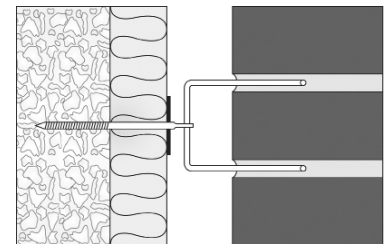

TIILISIDE TLP LENKKIPÄÄ

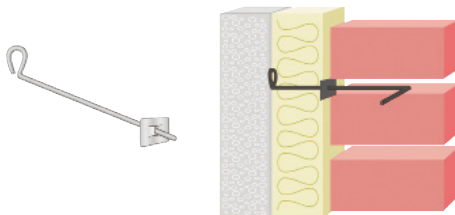

**Tiiliside on ruostumattomasta
teräksestä valmistettu kiinnike tii-
limuurausten sitomiseksi runkora-
kenteeseen.**

Rakenne on aina kostea tila, kaikki kiinnik-
keet täytyy olla ruostumatonta terästä.

Tuuletusrako vähintään 30 mm.

Lenkkipäinen tiiliside betoniseinille.

Eriste painetaan langan läpi ja sidotaan
vastinlevyllä.

Loppupää taivutetaan tiilen saumaan.

Kiinnitys tapahtuu ruostumattomilla kiinnik-
keillä esim ruuvi, ruuvi ja tulppa.

Asennussuositus: 4kpl/m²

Langan halkaisija: 4 mm

Materiaali: RST

Kohdenumero	5938 001 008	5938 001 009	5938 001 010
Määrä	500	500	500
Soveltuu enintään syvennyksvälille	200 +/- 15 mm	245 +/- 15 mm	295 +/- 15 mm
Materiaali	A2	A2	A2
Pituus	300 mm	350 mm	400 mm