



Kipsilevyankkuri W-HR

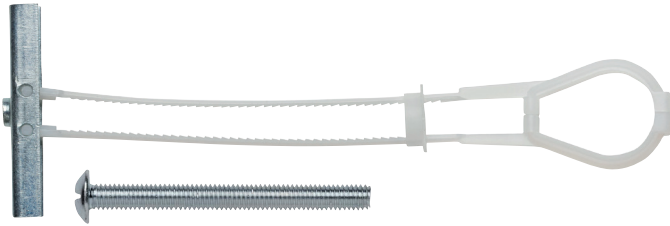

Asennus:

Käännä metalliosa muovirimojen suuntaisesti ja työnä se Ø13mm reiän läpi. Vedä metalliosa levyn taakse kiinni työntämällä muovirengas levyn etureunaan kiinni. Katkaise muovirimat pois kiinnikkeestä taivuttamalla niin, että näkyviin jää vain muovirengas. Tee kiinnitys M6 ruuvilla tai M6 kiinnikkeellä (avokoukku, silmuruuvi). On suositeltavaa asettaa ruuvi kierteille ensin käsin ja vasta sitten koneella jotta ankkuri pysyy paikallaan kiinnityksen ajan.

OLA Ohutlevyankkuri

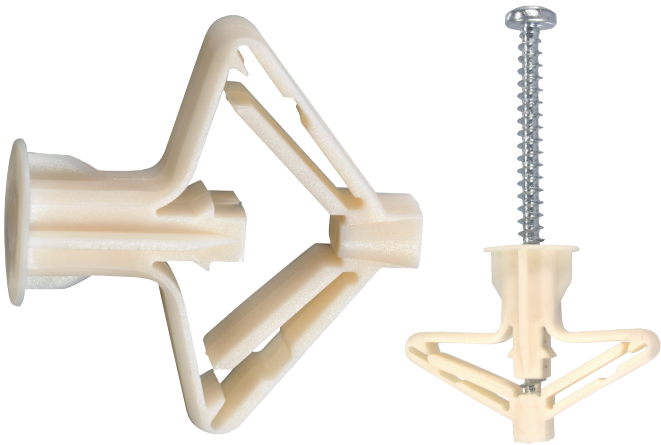

Tuote n:o 09047206

Kestävä kiinnitys levy- ja ontelorakenteisiin


Sopii esimerkiksi raskaille laitteille (LVI/Sähkö), tv-telineille ja pesualtaille levy materiaalien kestävyys puitteissa. Kiinnitys M6 lieriökantaisella uraruuvilla esim. 00466 65005. Kiinnitettävän materiaalin reikä 7 mm. Vapaa tila levyn takana 51 mm.

Pora-koko mm	Levyn paksuus mm	Sallittu Kuormitus. Veto/Leikkaus			
		Kipsilevy 12,5 mm		Kipsipuukuitu-levy 10 mm	Ontelo-laatta 35 mm
12	10-51	1 Levy 0,2/0,4	2 Levyä 0,4/0,7	0,3/0,5	0,6/0,9



Tuote n:o 0903 410 12
Kokonaispituus 58 mm
Kiinnityspaksuus Minimi 12 mm
Ruuvikoko 4 x 60 mm

Kuormitus:

Kipsilevy GEK 13	1 levy	2 levyä
-vetokuormitus	0,25 kN	0,35 kN
-leikkaus	0,40 kN	0,55 kN

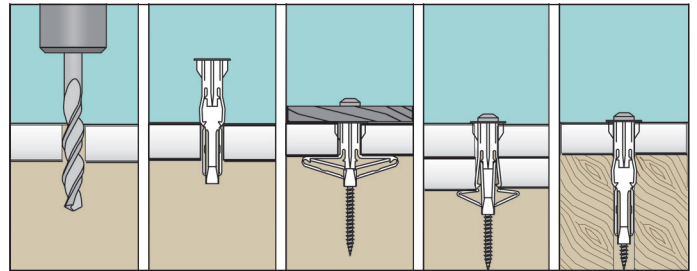

Wüproc kipsilevyankkuri

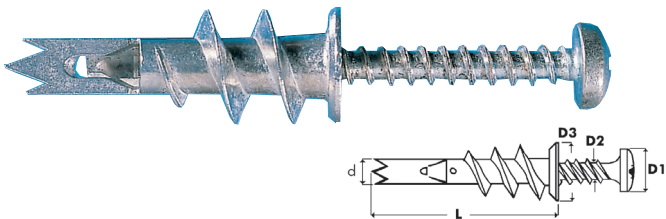

Kierrä Wüproc-ankkuria kunnes laippa on pinnan tasalla. Ruuvaa ja kiristä kiinnitettävä esine paikoilleen.

Itseporautuva kärki

Varma ja pitävä kiinnitys

Kätevä ja nopea asentaa

Työkaluna vain ristipäätalta tai ruuvinväänin

D1 mm	D2 mm	D3 mm	L mm	d mm	Kiinnitettävän aineen vahvuus max mm	Tuote n:o
9,2	4,5	13	37	6	12	09032521

Vetoarvot 13 mm kipsilevyssä; poikittaisveto 18 kg, ulosveto 6 kg.

Asennusruuvi WG-FIX



Tiileen kiinnitettäessä tehdään 5 mm esireikä. Betoniin 5-5,5 mm riippuen betonin laadusta (kova betoni vaatii isomman esireiän). Sallittu kuormitus norm. kipsilevy 0,01kN ja betoni C20/25 0,4kN

Tuote n:o 0189 363 30

Ilman esiporausta kipsilevyyn, kevytbetoniin, puuhun, MDF ym.

Porareikään ilman tulppaa mm. betoni ja tiili (sähköasennukset, verhotangot, valaisimet ym. kevyet kiinnitykset)

Koko 6,3 x 30

Kanta AW 20

Sinkitty