


Sidevanne 1,5 mm



EN 14545

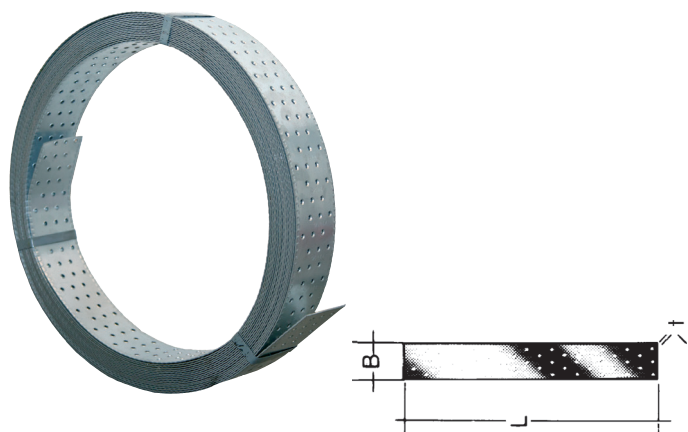

B mm	t mm	L m	Tuote n:o
20	1,5	25	0681 020 251
40	1,5	25	3865 275 040
60	1,5	50	0681 060 251

Sidevannetta käytetään ankkuroitaessa ja jäykistettäessä kattorakenteita.

Taitettujen reunojen ansioista parempi kuomankestävyys.
25% kevyempi

Teräslaatu: S350GD, EN 10346:2009 mukaisesti.

Pinnoitus: Z275

Sidevanteet ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkikerros.

Soveltuvat käytettäväksi C2 ilmastorasitusluokassa Eurokoodi 5:n (EN 1995-1-1:2004 puurakenteiden suunnittelu) mukaisesti.

Käytettävät kiinnikkeet:

Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat


CE -merkitty EN 14545 mukaan.

Sidevanteen taivutusta yli puunsärmän tulee välttää, mikäli tämä ei onnistu tulee puunsärmä pyöristää ennen vanteen asennusta.

Sidevanne



EN 14545

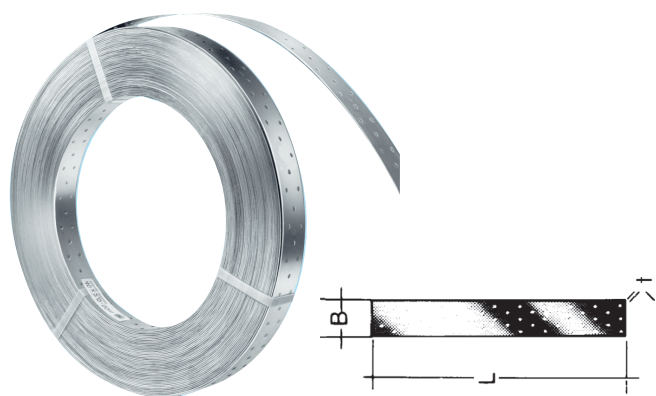

B mm	t mm	L m	Tuote n:o
40	2	25	0681 999 370
40	2	50	0681 999 371

Sidevannetta käytetään ankkuroitaessa ja jäykistettäessä kattorakenteita.

Teräslaatu: S350GD, EN 10346:2009 mukaisesti.

Pinnoitus: Z275

Sidevanteet ovat valmistettu kuumasinkitystä teräslevystä, jossa tavallisesti on n. 20 µm:n kuumasinkikerros.

Soveltuvat käytettäväksi C2 ilmastorasitusluokassa Eurokoodi 5:n (EN 1995-1-1:2004 puurakenteiden suunnittelu) mukaisesti.

Käytettävät kiinnikkeet:

Naulauslevyruuvit, Ankkurikampanaulat

CE -merkitty EN 14545 mukaan.

Sidevanteen taivutusta yli puunsärmän tulee välttää, mikäli tämä ei onnistu tulee puunsärmä pyöristää ennen vanteen asennusta.