



SVEDBERGS®

S

N

DK

FI

GB

RU

Navona

S

Vi gratulerar dig till ditt val av blandare. Du har valt en blandare av mycket hög kvalitet. För att du skall få ut det bästa av denna blandare, under många år framöver, så ber vi dig att du noggrant följer instruktionerna när du installerar blandaren.

1. Före installation så måste anslutningsrören vara rensade från smuts eller dylikt.
För att förhindra smutspartiklar att komma in i blandaren, så rekommenderar vi att en avstängningskran är installerat tillsammans med ett filter.
2. Efter installationen, demontera perlatorn (luftblandaren) och spola rent blandaren omsorgsfullt helst med varmt vatten för att avlägsna ev smuts som kan ev kan blockera perlatorn.

Säker vatteninstallation:

Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation.

Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och produktens monteringsanvisning följs.

N

Gratulerer med ditt valg av blandebatteri. Du har valgt et blandebatteri av meget høy kvalitet. For at du skal kunne ha glede av dette produktet i mange år fremover, ber vi deg nøye følge monteringsveiledningen når du installerer blandebatteriet.

1. Før installasjon må vannrørene som blandebatteriet skal kobles til spyles rene for smuss og lignende.
For å hindre partikler å komme inn i blandebatteriet anbefaler vi at det installeres en stoppekran med filter før blandebatteriet tilkobles.
2. Etter installasjonen skal perlatoren (luftdysen) demonteres og blandebatteriet spyles rent med varmt vann for fjerne eventuelt smuss som kan tette perlatoren.

DK

Vi ønsker dig til lykke med dit valg af armatur. Du har valgt et armatur af meget høj kvalitet. For at du kan have glæde af dit armatur i mange år, beder vi dig nøje følge instruktionerne, når du installerer armaturet.

1. Før installationen skal tilslutningsrøret være spulet rent for snavs og urenheder.
For at forhindre disse urenheder i at komme ind i armaturet, anbefaler vi, at en stophane installeres sammen med et filter.
2. Efter installationen, afmonter filteret og armaturet skylles omhyggeligt med varmt vand, for at fjerne eventuelle urenheder, der kan stoppe filteret.

FI

Onnittelemme että olet valinnut korkealaatuisen hanamme. Jotta hanasi toimisi moitteettomasti monta vuotta eteenpäin, pyydämme Sinua seuraamaan tarkasti hanan asennusohjeita.

1. Ennen asennusta tulee putkien olla huuhdeltu liasta tai vastaavasta.
Suosittelemme että asennat sulkuhanaan sihdin, jotta estät epäpuhtauksien tulemisen hanaan.
2. Irrota poresuutin asennuksen jälkeen ja huuhtelee hana huolellisesti puhtaaksi, mieluiten lämpimällä vedellä, jotta mahdollinen irtoava lika ei tuki poresuutinta.

GB

We congratulate you in your choice of mixer. You have chosen a mixer of very high quality. We ask you to follow the instructions thoroughly when installing the mixer.

1. Before installation, the attachment pipes must be washed clean from dirt etc. To avoid dirt from coming into the mixer, we recommend that a cut-off cost is installed, together with a filter.
2. After the installation, dismount the perlator (airmixer) and wash the mixer clean thoroughly, preferably with hot water to eliminate dirt which could block the perlator.

RU


Поздравляем Вас с выбором высококачественного нашего смесителя. Для того, чтобы Ваш смеситель работал безупречно долгие годы просим внимательно следовать инструкциям по установке.

1. Перед установкой трубы должны быть промыты от загрязнений.

Рекомендуем установить в запорный вентиль сеточку, которая предохранит от попадания загрязнений в смеситель. Подсоедините смеситель.



2. После установки смесителя снимите аэратор и тщательно промойте начисто, желательно теплой водой, чтобы возможные загрязнения не засорили аэратор.

95986 (Krom, Chrome)


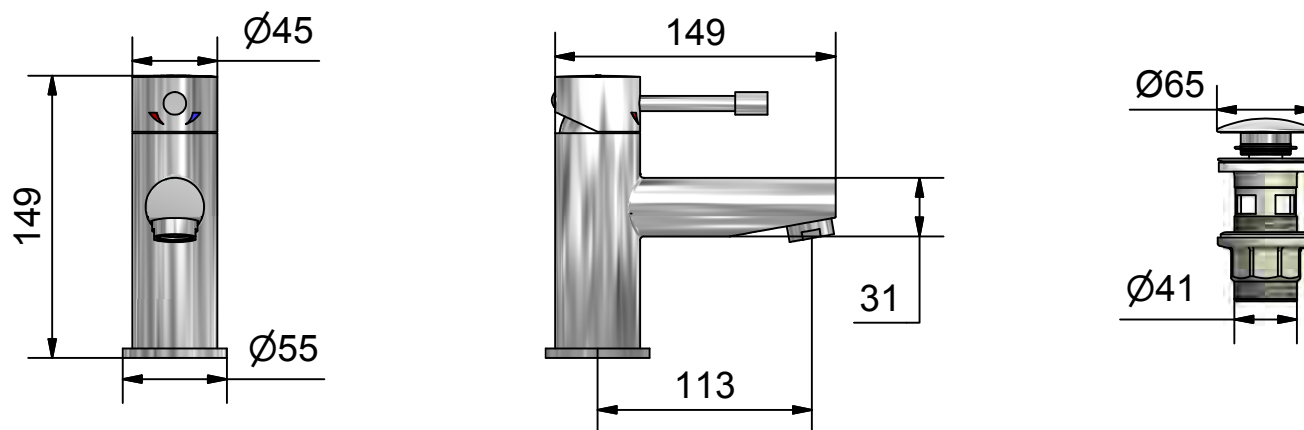


S Flödesschema **FI** Virtauskaavio **GB** Flow rate schedule


Neutral position

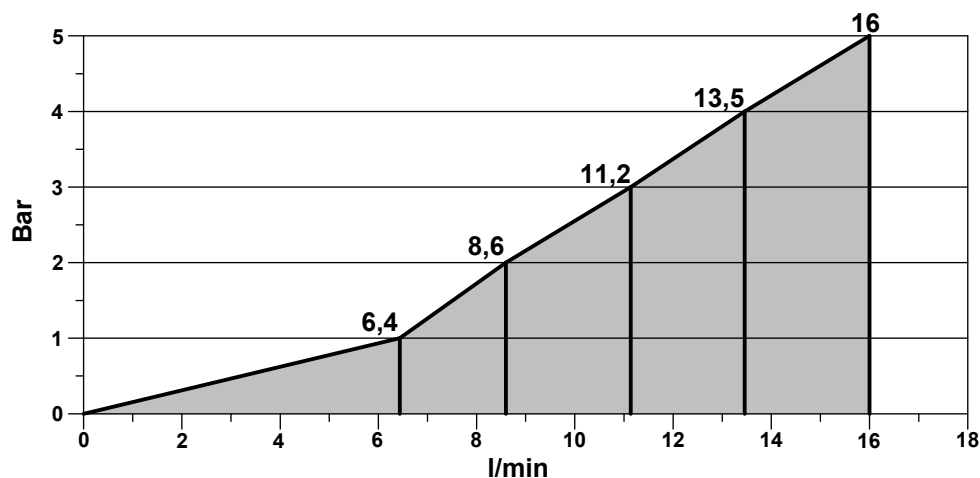


Helt öppen / Totally open

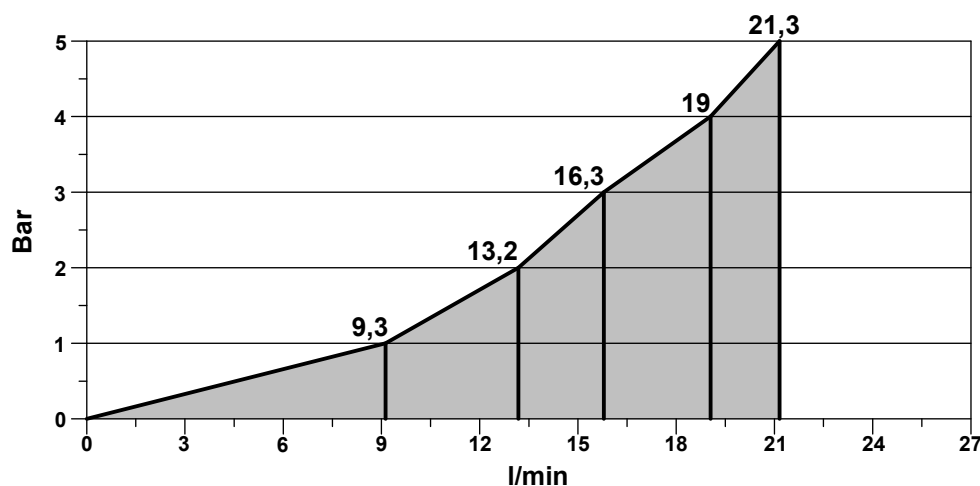


95932 (Krom, Chrome)

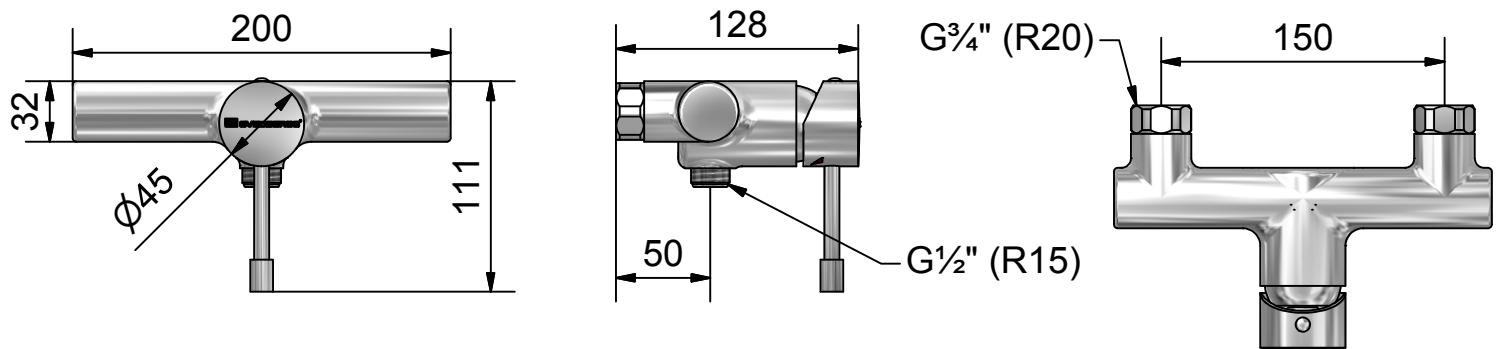


S Flödesschema **FI** Virtauskaavio **GB** Flow rate schedule

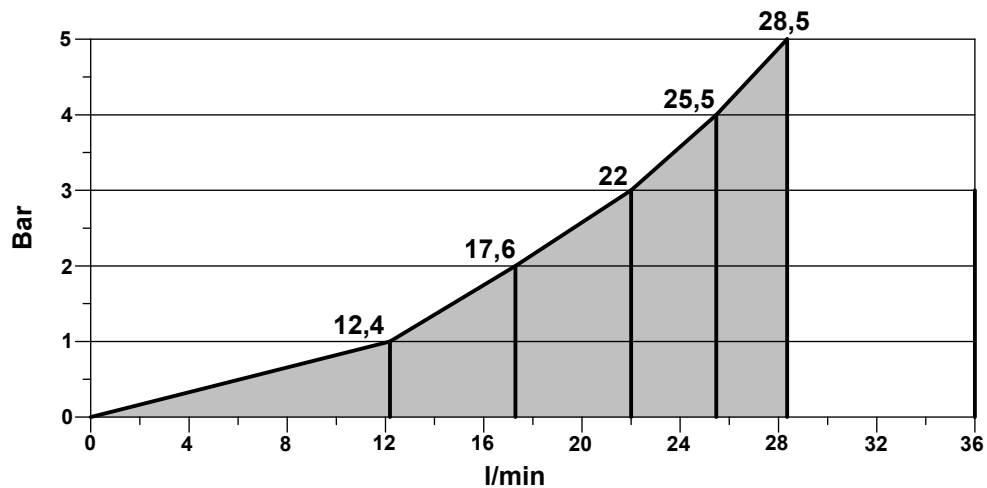


95933 (Krom, Chrome)

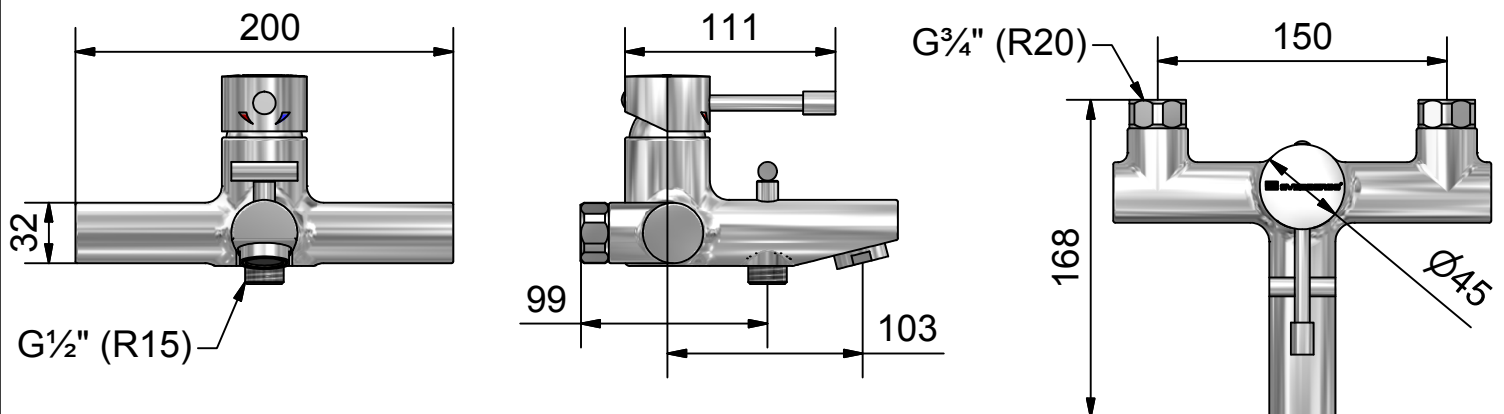


S Flödesschema **FI** Virtauskaavio **GB** Flow rate schedule

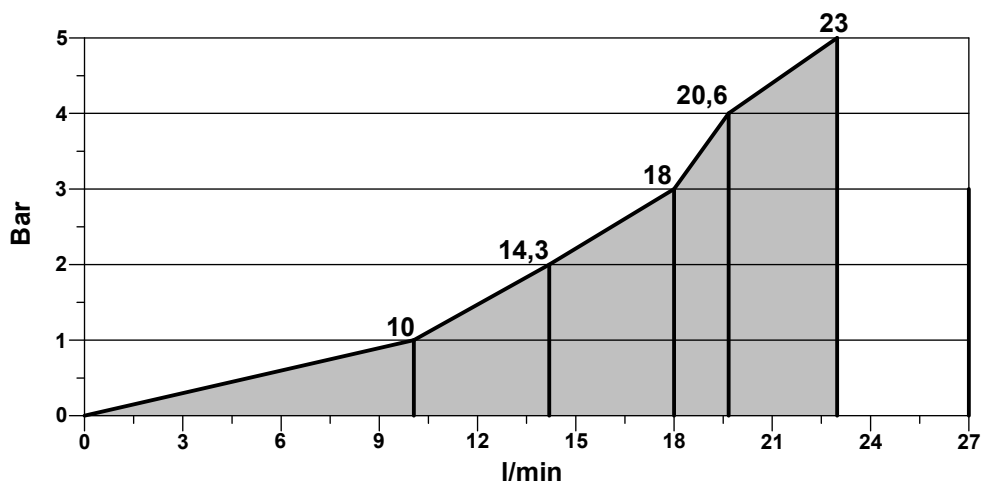

95430 (Krom, Chrome)

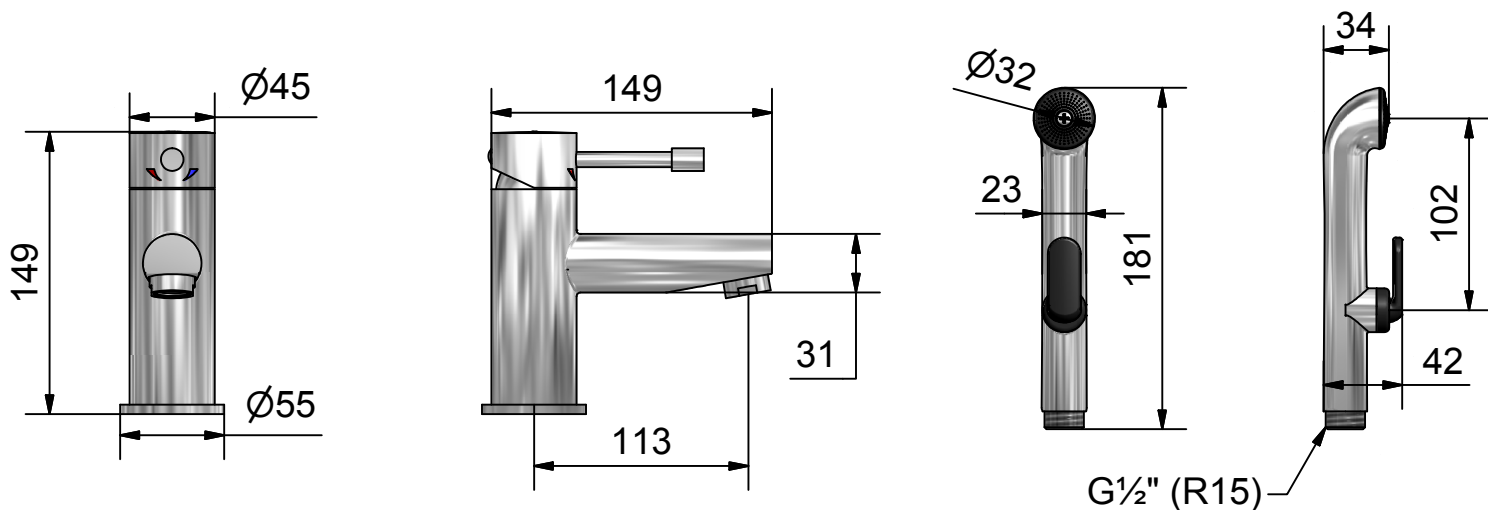

S Flödesschema FI Virtauskaavio GB Flow rate schedule

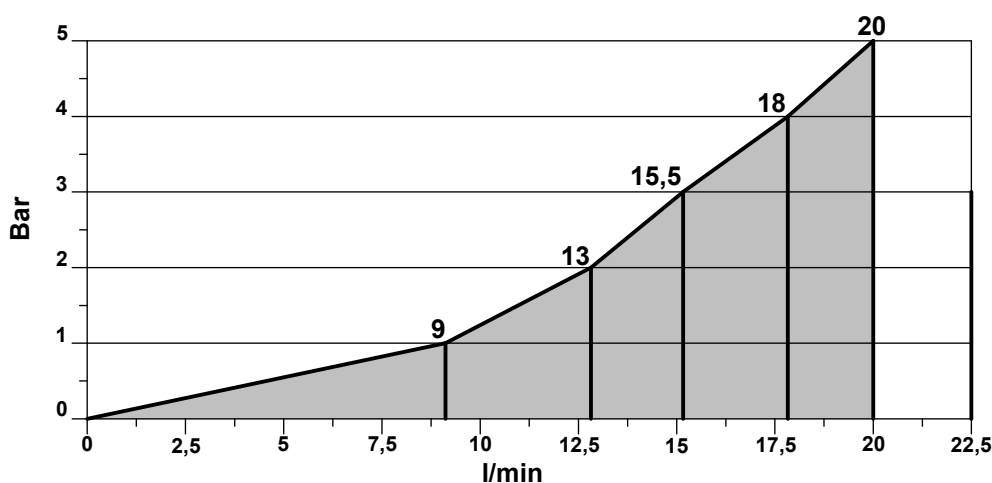




S Teknisk information FI Tekniset tiedot GB Technical information

S Arbetstryck:	0,5 - 10 bar
FI Käyttöpaine:	
GB Work pressure:	
S Varmvattenanslutning:	max. 80°C
FI Lämminvesiliitäntä:	
GB Warm water connection:	
S Ljudklass:	1
FI Ääniluokka:	95933: 2
GB Sound classification:	





S Vid höga vattentryck i kombination med rörsystemets konstruktion kan tryckslag förekomma, då bör en tryckslagsdämpare monteras. Rekommenderat vattentryck är 3 bar.

FI Korkea vedenpaine voi aiheuttaa joissakin putkistoissa paineiskuja. Tämä vältetään asentamalla paineen tasaaja. Suositeltu veden paine on 3 bar.



GB High water pressure in combination with the construction of the pipe work can cause a Water Hammer. A shock absorber (water hammer arrestor) is recommended to install to avoid this. Recommended water pressure is 3 bar.

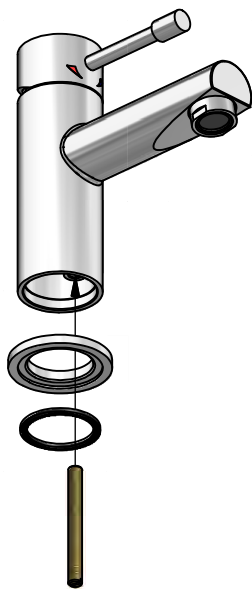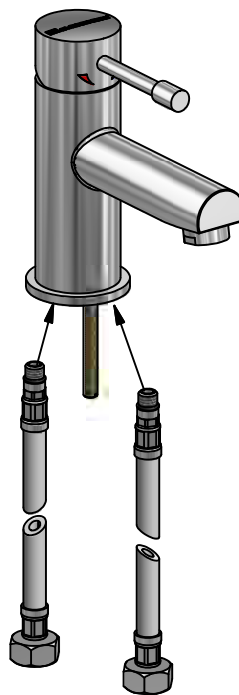1**2**



L=500 mm
G $\frac{1}{2}$ " (R15)

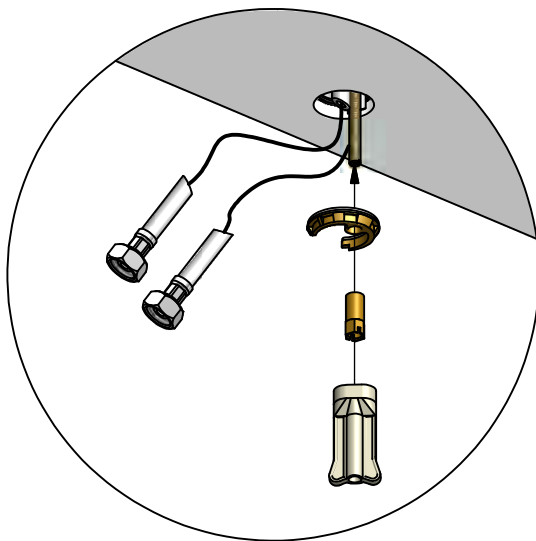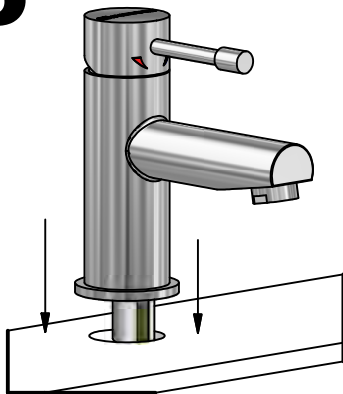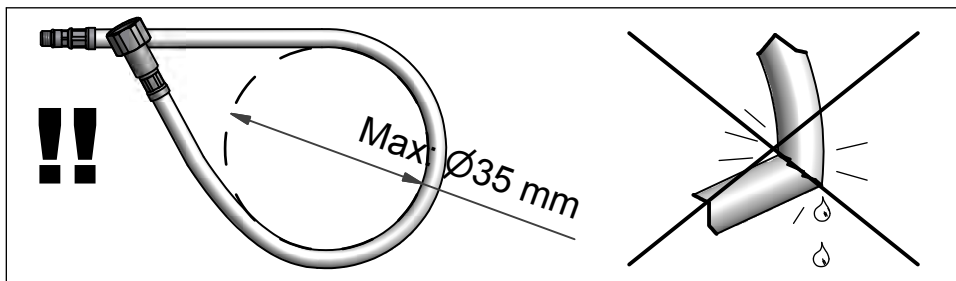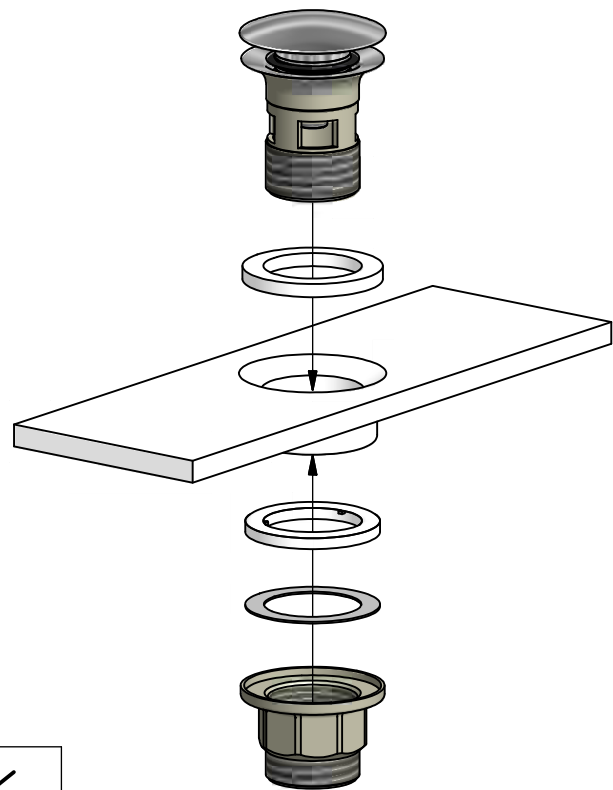3**4**


95986 (Krom, Chrome)

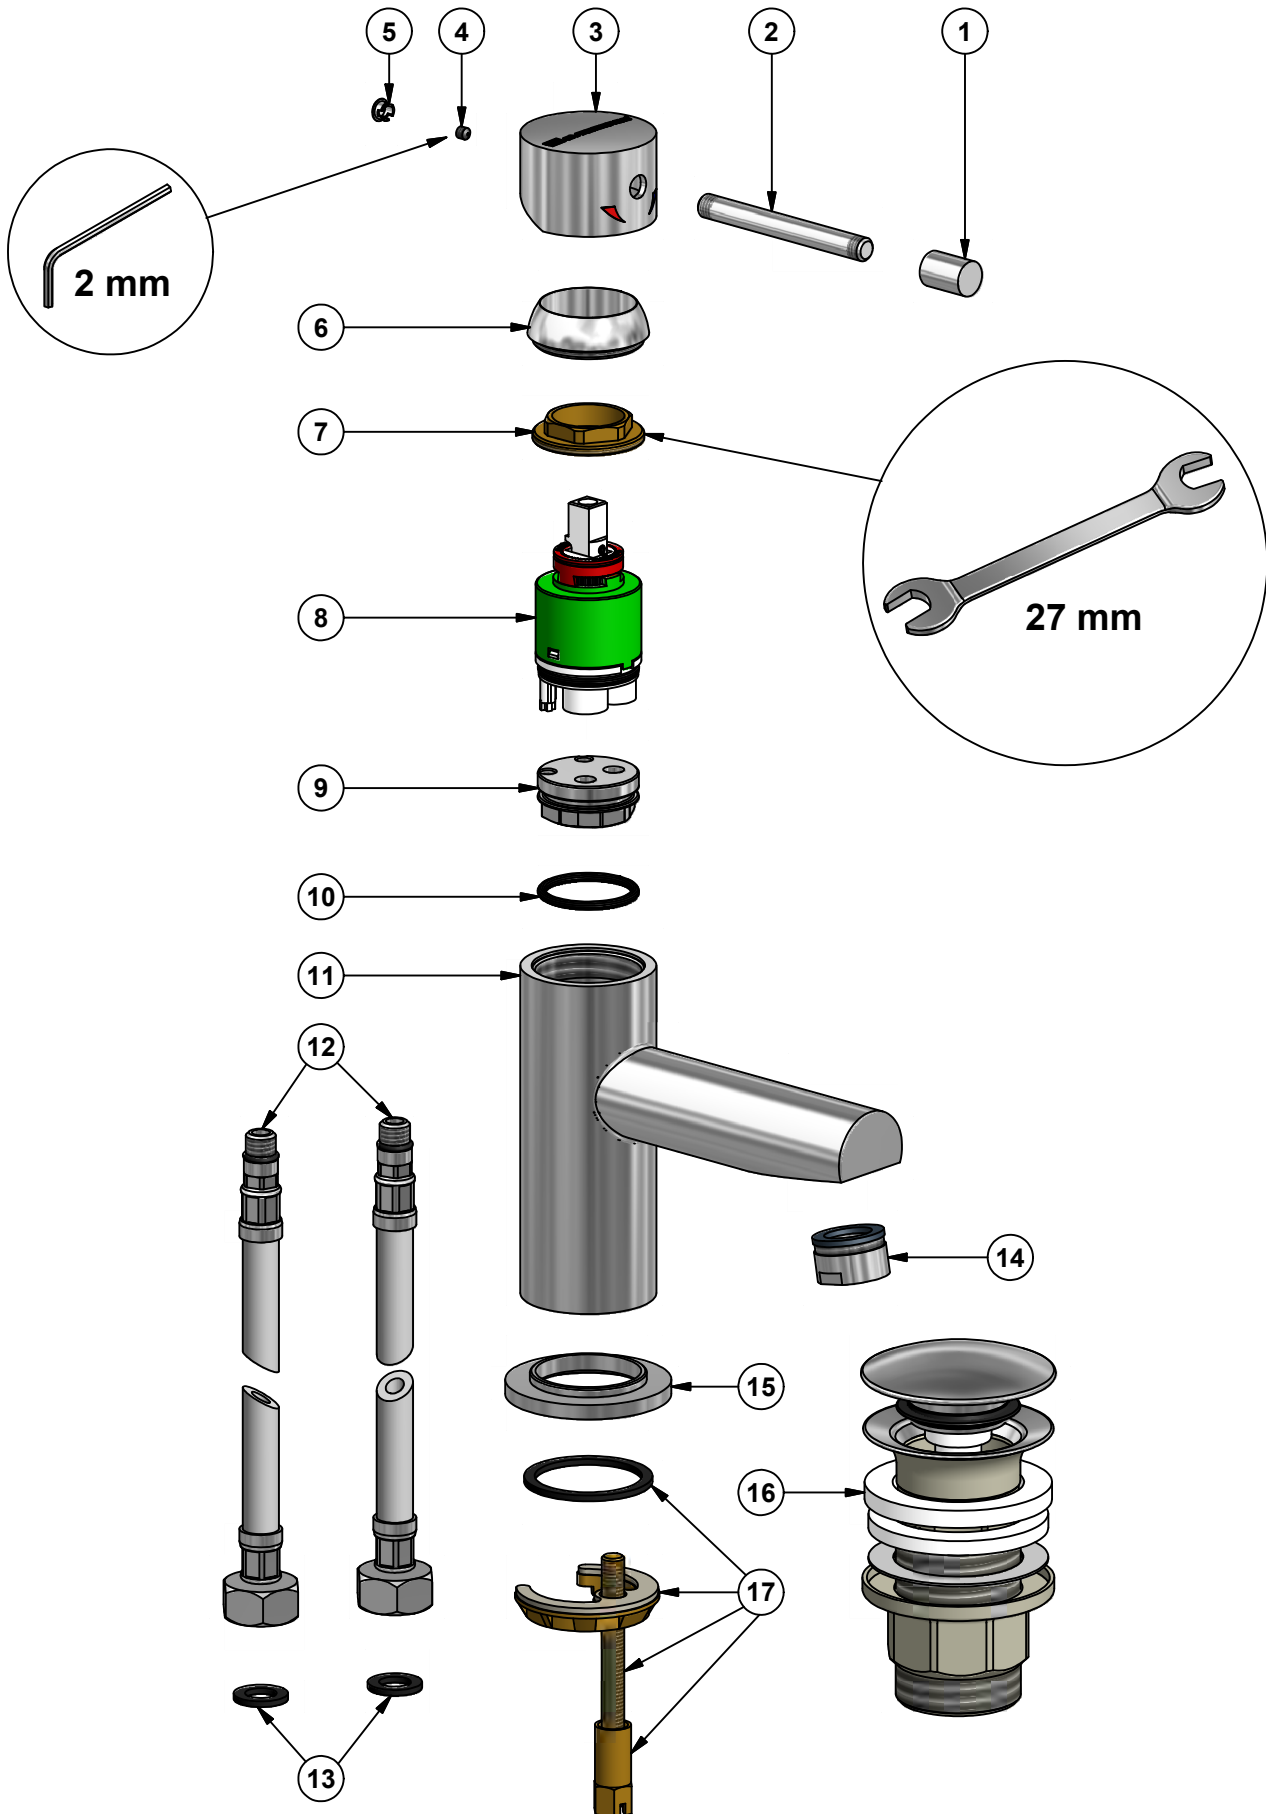

96430 (Krom, Chrome)

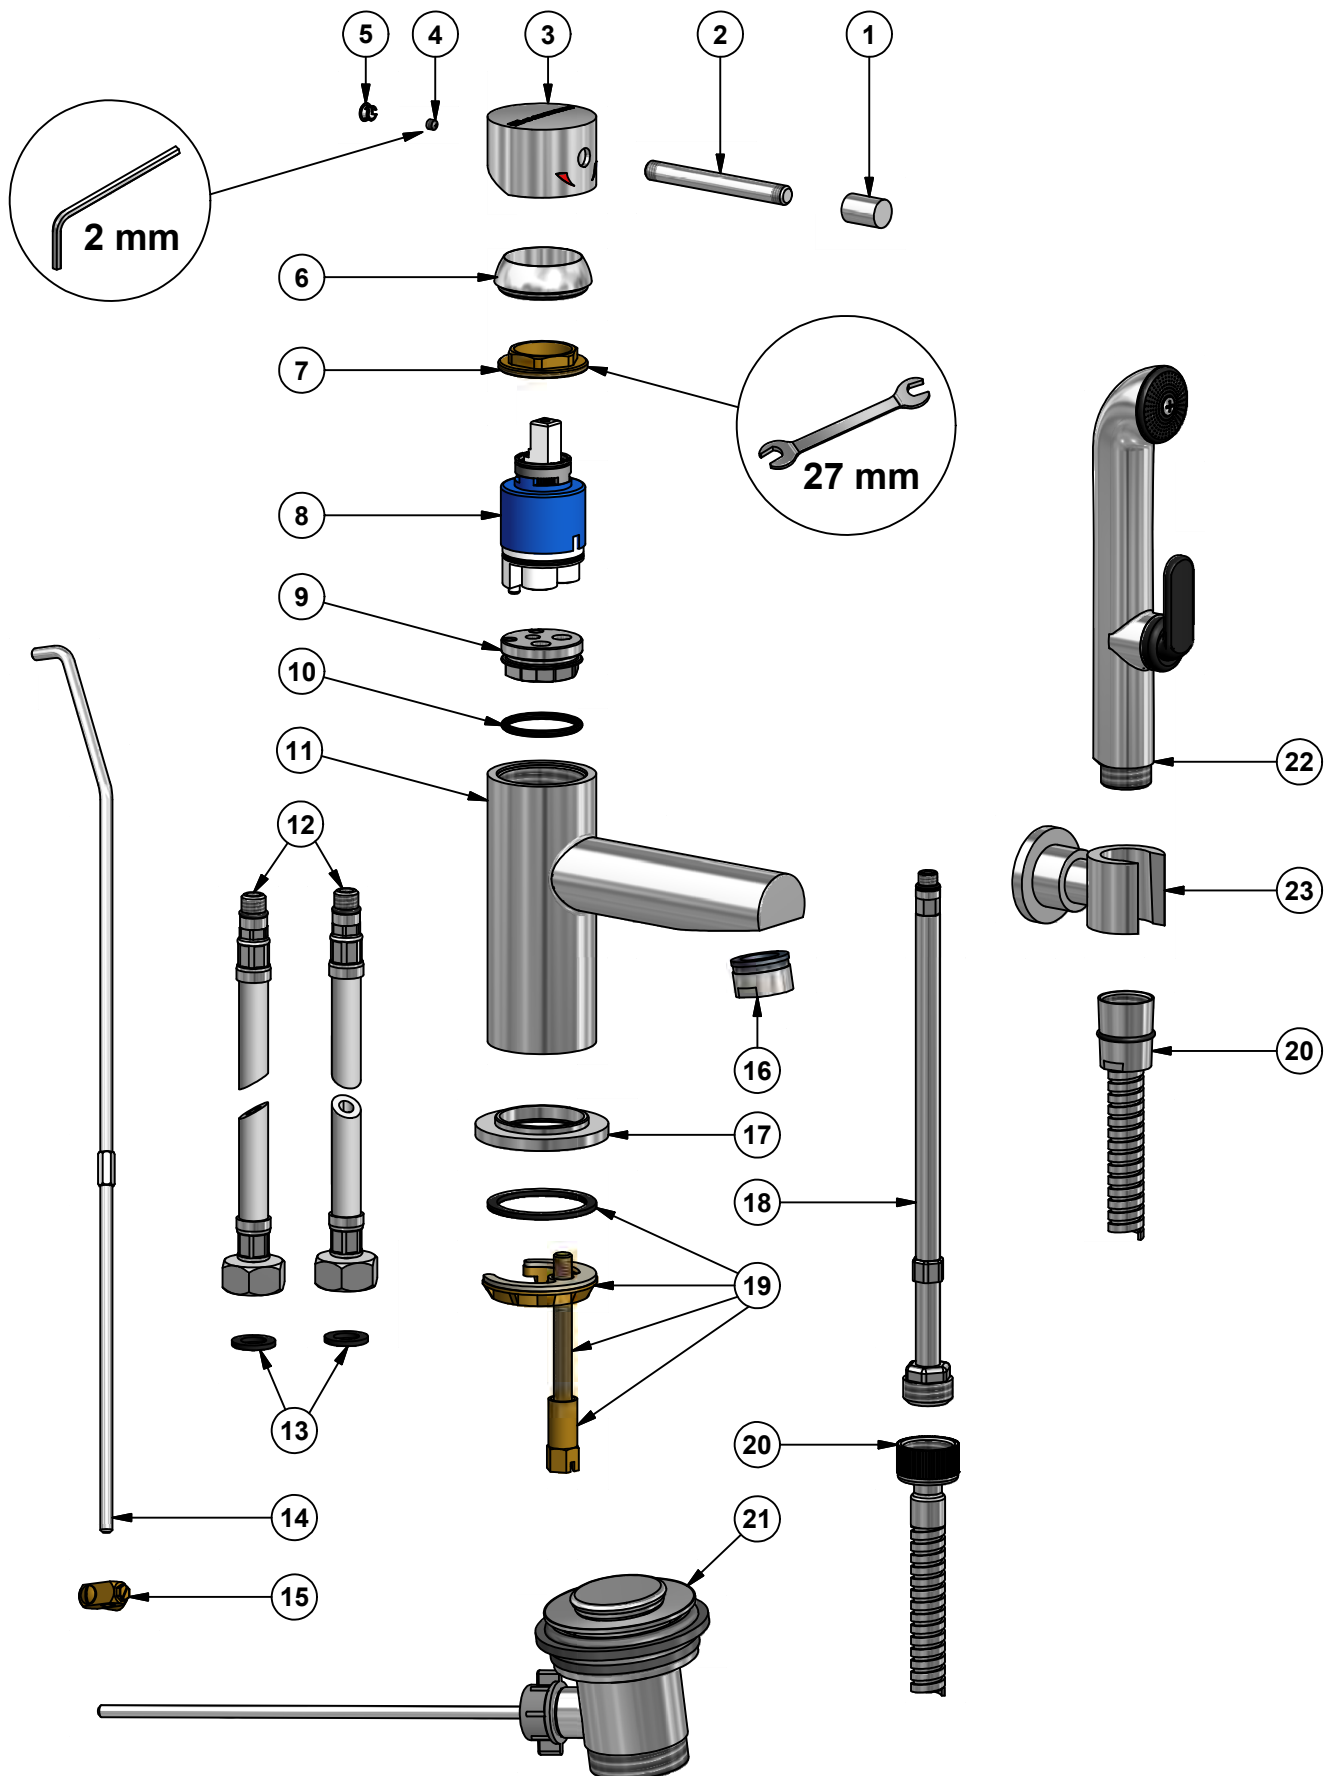


95986 (Krom, Chrome)





Pos.	Ant/Qty	Titel / Title	Art.No.
1	1	Knopp för handtag krom / Knob for handle chrome	98859
2	1	Handtagsstång krom / Rod for handle chrome	98859
3	1	Hus för handtag krom / Body for handle chrome	98859
4	1	Insexskruv M4x4 / Inox screw M4x4	98859
5	1	Täckhatt krom / Cover nut chrome	98859
6	1	Täckring tätningssats krom / Cover cartridge chrome	
7	1	Fästmutter tätningssats / Cartridge fixing nut	
8	1	Keramisk tätning vattenspar / Ceramic cartridge water save	98895
9	1	Blandarinsats / Waterflow inverter	
10	1	O-ring 28,24x2,62	
11	1	Blandarhus / Mixer body	
12	2	Anslutningsslang G $\frac{1}{2}$ " (R15) L:500 / Flexible hose pex G $\frac{1}{2}$ " (R15) L:500	98810
13	2	Packning G $\frac{1}{2}$ " (R15) / Packing G $\frac{1}{2}$ " (R15)	98810
14	1	Perlator krom / Aerator chrome	
15	1	Basing krom / Base ring chrome	
16	1	Bottenventil "Pop Up" krom / Waste "Pop Up" chrome	98896
17	1	Anslutningskit / Fixing set	

96430 (Krom, Chrome)





Pos.	Ant/Qty	Titel / Title	Art.No.
1	1	Knopp för handtag krom / Knob for handle chrome	98859
2	1	Handtagsstång krom / Rod for handle chrome	98859
3	1	Hus för handtag krom / Body for handle chrome	98859
4	1	Insexskruv M4x4 / Inox screw M4x4	98859
5	1	Täckhatt krom / Cover nut chrome	98859
6	1	Täckring tätningssats krom / Cover cartridge chrome	
7	1	Fästmutter tätningssats / Cartridge fixing nut	
8	1	Keramisk tätning / Ceramic cartridge	99003
9	1	Blandarinsats / Waterflow inverter	
10	1	O-ring 28,24x2,62	
11	1	Blandarhus krom / Mixer body chrome	
12	2	Anslutningsslang G $\frac{1}{2}$ " (R15) L:500 / Flexible hose pex G $\frac{1}{2}$ " (R15) L:500	98810
13	2	Packning G $\frac{1}{2}$ " (R15) / Packing G $\frac{1}{2}$ " (R15)	98810
14	1	Lyftstång krom / Rod chrome	98860
15	1	Led till lyftstång / Link piece for rod	92532
16	1	Perlator krom / Aerator chrome	
17	1	Basing krom / Base ring chrome	
18	1	Anslutningsrör duschslang / Connections pipe for shower hose	
19	1	Anslutningskit / Fixing set	
20	1	Duschslang G $\frac{1}{2}$ " 200 cm / Shower hose G $\frac{1}{2}$ " 200 cm	99007
21	1	Bottenventil krom / Waste chrome	99881
22	1	Duschhandtag / Shower handle	99004
23	1	Duschhandtagshållare / Shower support	

95932 (Krom, Chrome)

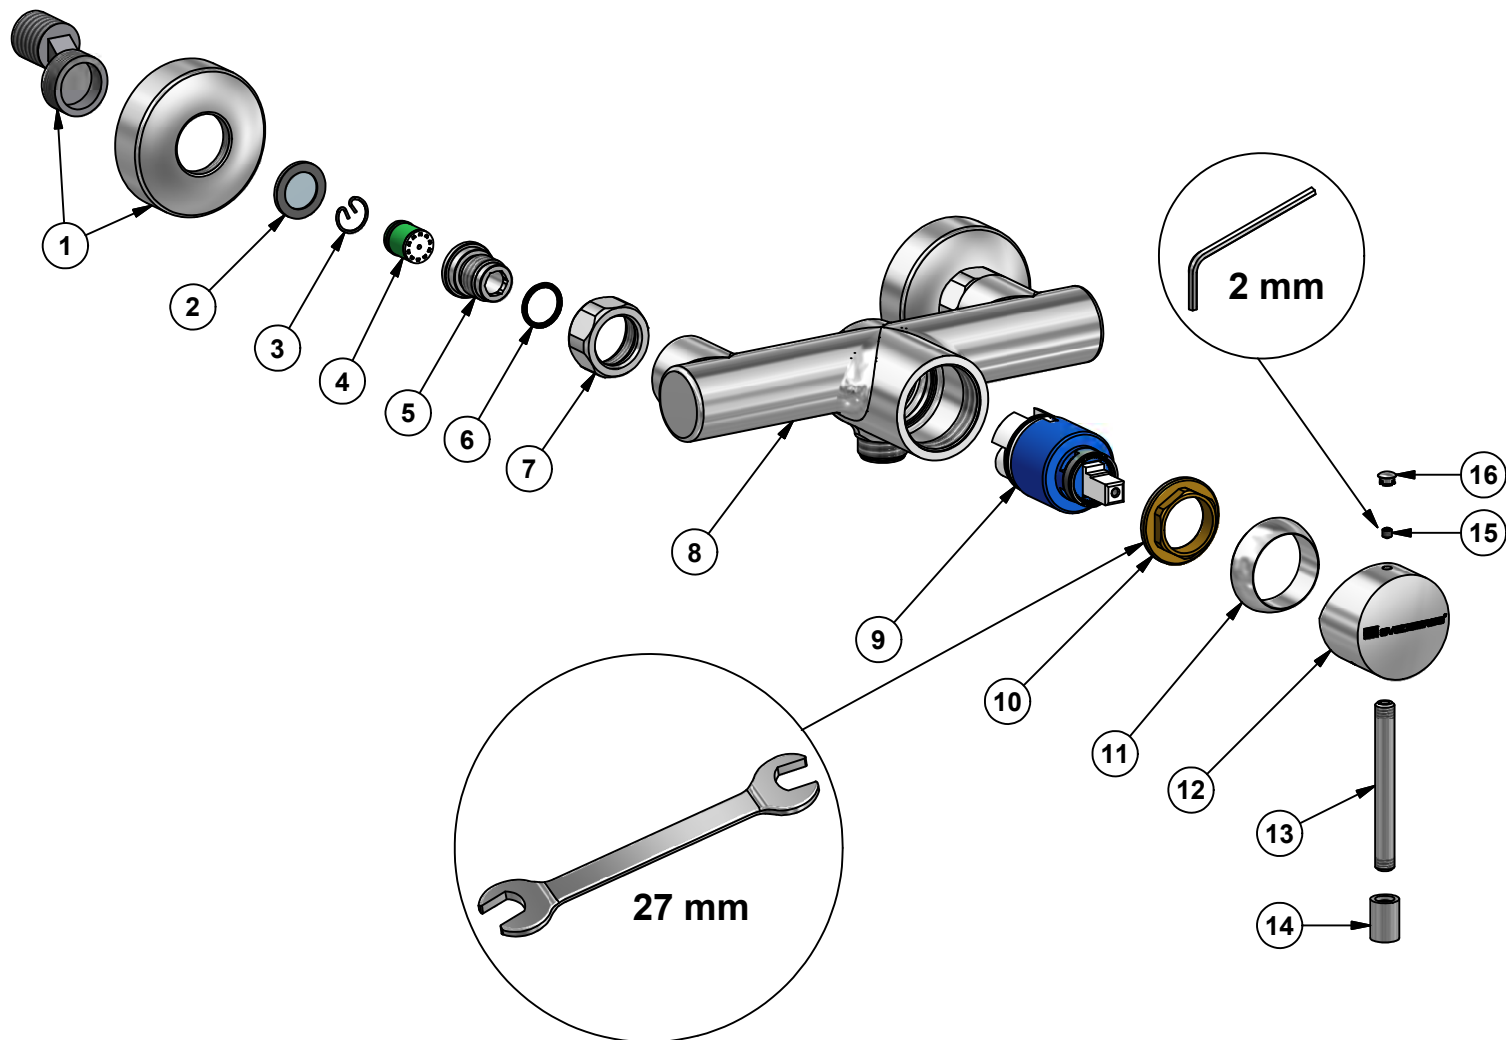

Pos.	Ant/Qty	Titel / Title	Art.No.
1	2	Anslutningskit krom / Rosette kit chrome	
2	2	Gummipackning med filter / Rubber packing with filter	
3	2	Låsring för backventil / Locking ring for non return valve	
4	2	Backventil Ø14 / Non return valve Ø14	
5	2	Säte för backventil / Seat for non return valve	
6	2	O-ring 15,6x1,78	
7	2	Anslutningsmutter G $\frac{3}{4}$ " (R20) / Connection nut G $\frac{3}{4}$ " (R20)	
8	1	Blandarhus krom / Mixer body chrome	
9	1	Keramisk tätning / Ceramic cartridge	98806
10	1	Fästmutter tätningssats / Cartridge fixing nut	
11	1	Täckring tätningssats krom / Cover cartridge chrome	
12	1	Hus för handtag krom / Body for handle chrome	98859
13	1	Handtagsstång krom / Rod for handle chrome	98859
14	1	Knopp för handtag krom / Knob for handle chrome	98859
15	1	Insexskruv M4x4 / Inset screw M4x4	98859
16	1	Täckhatt krom / Cover nut chrome	98859

95933 (Krom, Chrome)

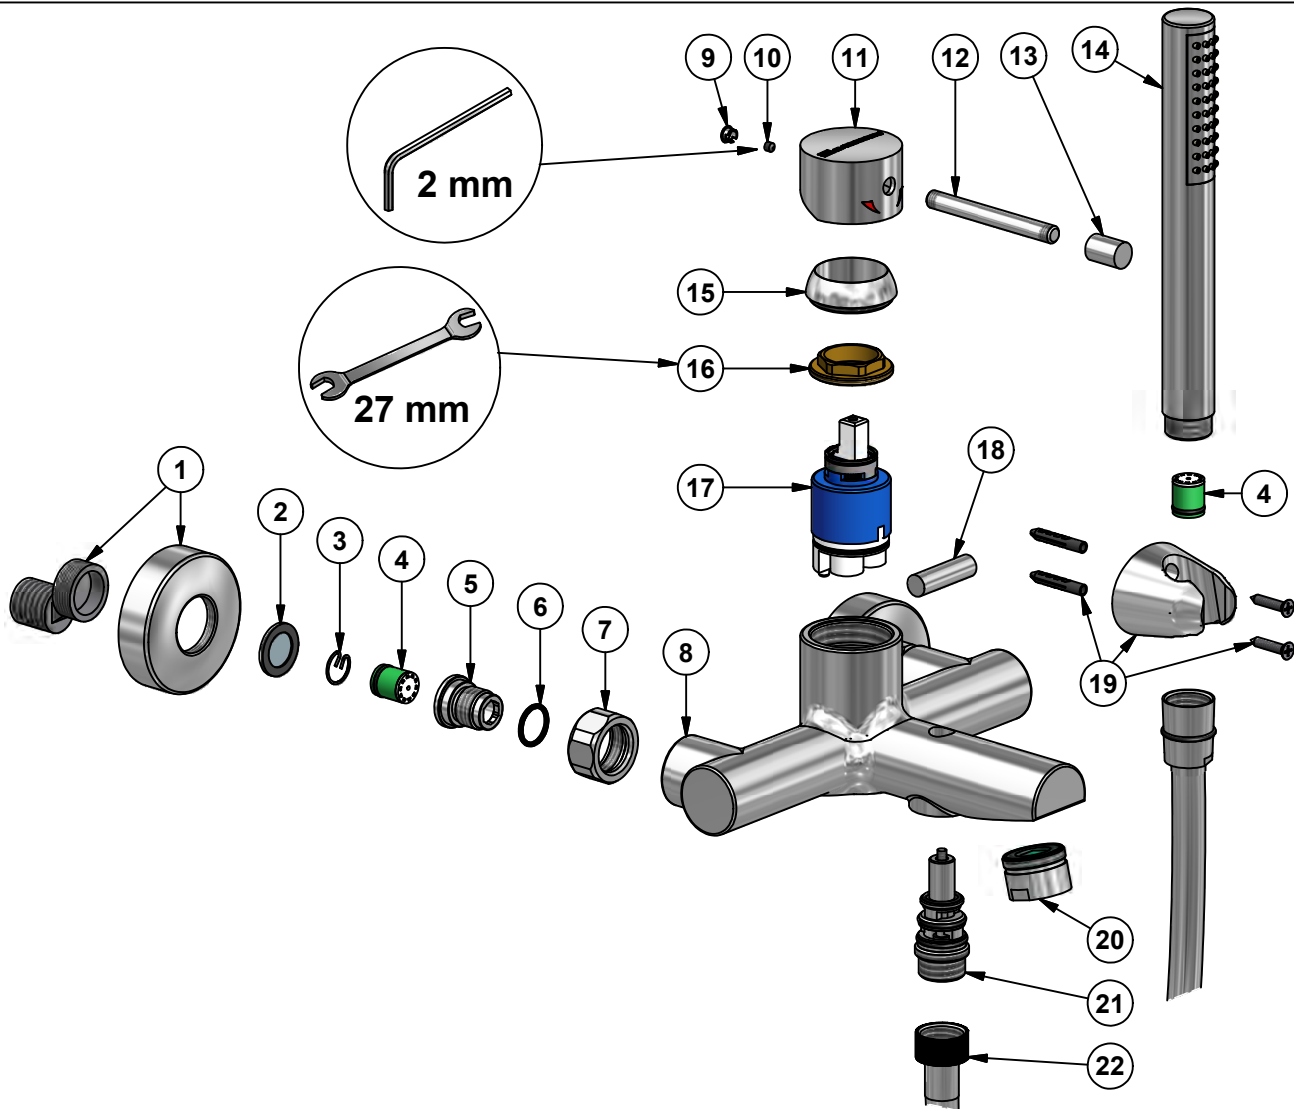

Pos.	Ant/Qty	Titel / Title	Art.No.
1	2	Anslutningskit krom / Rosette kit chrome	
2	2	Gummipackning med filter / Rubber packing with filter	
3	2	Låsring för backventil / Locking ring for non return valve	
4	3	Backventil Ø14 / Non return valve Ø14	
5	2	Säte för backventil / Seat for non return valve	
6	2	O-ring 15,6x1,78	
7	2	Anslutningsmutter G $\frac{3}{4}$ " (R20) / Connection nut G $\frac{3}{4}$ " (R20)	
8	1	Blandarhus krom / Mixer body chrome	
9	1	Täckhatt krom / Cover nut chrome	98859
10	1	Insexskruv M4x4 / Inox screw M4x4	98859
11	1	Hus för handtag krom / Body for handle chrome	98859
12	1	Handtagsstång krom / Rod for handle chrome	98859
13	1	Knopp för handtag krom / Knob for handle chrome	98859
14	1	Duschhandtag / Shower handle	98858
15	1	Täckring tätningssats krom / Cover cartridge chrome	
16	1	Fästmutter tätningssats / Cartridge fixing nut	
17	1	Keramisk tätning / Ceramic cartridge	98806
18	1	Omkastarknopp krom / Knob for diverter chrome	98808
19	1	Duschhandtagsfäste / Shower support	
20	1	Komplett perlator krom / Complete aerator chrome	
21	1	Omkastare krom / Diverter chrome	98808
22	1	Duschslang G $\frac{1}{2}$ " (R15) L:150 / Shower hose G $\frac{1}{2}$ " (R15) L:150	98842

S Varmvattenjustering

FI Lämpimän veden säätö


N Justering av varmtvann

GB Hot water adjustment


DK Justering af varmt vand

RU Регулирование горячей воды

1

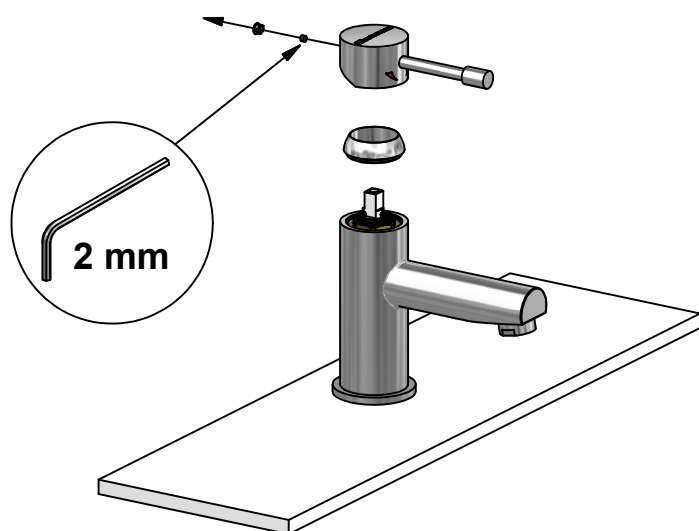

2

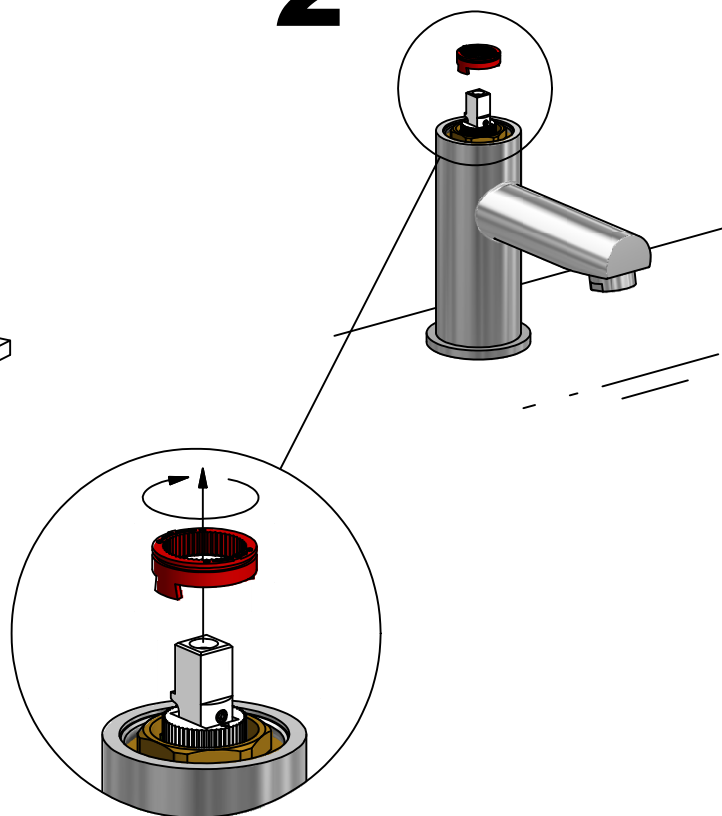

S Blandaren är vid leverans inställd på max varmvattentemperatur. Lyft upp den röda ringen och flytta den medurs max 3 hakk för att minska varmvattentemperaturen. Montera ihop blandaren i omvänd ordning.

N Ved levering er blanderen innstilt på maks varmtvannstemperatur. Løft opp den røde ringen og flytt den medurs maks 3 hakk for å minske varmtvannstemperaturen. Monter sammen blanderen i omvent orden.

DK Ved levering er armaturet indstillet på maksimal varmvandstemperatur. Lyft den røde ring op og flyt den maksimalt 3 hak med uret for at sænke temperaturen på det varme vand. Sæt armaturet sammen i omvendt rækkefølge.

FI Hanan lämmin vesi on säädetty maksimilämpötilaan. Laskeaksesi veden lämpötilaa, nosta punainen rengas ja siirrä sitä myötäpäivään max 3 lovea. Kokoa hana päinvastaisessa järjestyksessä.

GB The mixer is at delivery pre-set on maximum hot water temperature. Lift up the red ring and turn it clockwise maximum three steps to reduce the hot water temperature. Re-assemble the mixer in reversed order.

RU Горячая вода в смесителе отрегулирована на максимальную температуру. Для понижения температуры воды снимите красное кольцо и поверните по часовой стрелке максимум на три щелчка. Соберите смеситель в обратном порядке.

S Felsökning
N Feilsøking
DK Fejlsøgning

FI Vian etsintä
GB Troubleshooting
RU Поиск неисправности

Symptom / Symtoner / Vika / Sympton / Неисправность	Orsak / Årsak / Årsag / Syy / Reason / Причина	Åtgärd / Tiltak / Forholdsregel / Toimenpide / Remedy / Мероприятие
- Dåligt flöde - Läckage ur pip när blandaren är stängd	- Smuts i silfilter (13, 2) - Smuts i perlator (14, 16, 20) - Defekt tätningssats (8, 9, 17) - Defekt tätningssats (8, 9 17)	- Rengör silfilter (13, 2) - Rengör perlator (14, 16, 20) - Byt tätningssats (8, 9, 17) - Byt tätningssats (8, 9 17)
- Gir lite vann - Lekkasje når blanderen er stengt	- Skitt i filteret (13, 2) - Skitt i perlator (14, 16, 20) - Defekt tetningssats (8, 9, 17) - Defekt tetningssats (8, 9, 17)	- Rengjør filteret (13, 2) - Rengjør perlator (14, 16, 20) - Bytt tetningssats (8, 9, 17) - Bytt tetningssats (8, 9, 17)
- Nedsat vandhastighed - Lækage fra tud når armaturet er lukket	- Snavs i filterne (13, 2) - Snavs i perlator (14, 16, 20) - Defekt tætningssats (8, 9, 17) - Defekt tætningssats (8, 9, 17)	- Rengør filter (13, 2) - Rengør perlator (14, 16, 20) - Skifte tætningssats (8, 9, 17) - Skifte tætningssats (8, 9, 17)
- Hanan virtaama vähentynyt - Vuoto juoksuputkesta hanan ollessa suljettu	- Epäpuhtauksia sihdissä (13, 2) - Likaa poresuuttimessa (14, 16, 20) - Kuluneet tiivisteet (8, 9, 17) - Kuluneet tiivisteet (8, 9, 17)	- Puhdista sihti (13, 2) - Puhdista poresuutin (14, 16, 20) - Vaihda tiivistesarja (8, 9, 17) - Vaihda tiivistesarja (8, 9, 17)
- Poor flow rate - Leakage from spout when the mixer is closed	- Dirt/debris in filters (13, 2) - Dirt/debris in aerator (14, 16, 20) - Defect ceramic cartridge (8, 9, 17) - Defect ceramic cartridge (8, 9, 17)	- Clean filters (13, 2) - Clean aerator (14, 16, 20) - Change ceramic cartridge (8, 9, 17) - Change ceramic cartridge (8, 9, 17)
- Слабый напор воды - Утечка из носика при закрытом кране	- Загрязнен фильтр (13, 2) - Массажные форсунки засорены (14, 16, 20) - Изношены уплотнители (8, 9, 17) - Изношены уплотнители (8, 9, 17)	- Почистите фильтр (13, 2) - Прочистите массажные форсунки (14, 16, 20) - Замените уплотнители (8, 9, 17) - Замените уплотнители (8, 9, 17)

S Skötselanvisning
N Vedlikeholdsråd
DK Brugsanvisning

FI Hoito-ohjeet
GB User instruction
RU Инструкция по уходу

S

Använd...

För att ta bort smuts eller kalkfläckar/avlagringar är det vanligtvis tillräckligt att använda ett tvålliknande medel och vatten, och sedan skölja av produkten med rent vatten. Torrtorka slutligen med ren trasa. Vid grövre smuts bör det för badrum framtagna rengöringsmedel användas, dock med förbehåll av ovanstående användningsområde.

Använd inte...

Kromade, färgade, guld- eller metallytor kan lätt bli skadade av syra, stålull eller rengöringsmedel med slipmedel i, liksom svampar med stålullsliknande rengöringslager.

Alkoholbaserade produkter, desinfektionsmedel eller andra kemiska lösningar får inte användas på akryldelar. För att rengöra dessa delar bör man använda samma medel som på huvuddelen av blandaren.

Garanti:

Vänligen kontakta återförsäljaren vid reklamationer eller liknande. Spara kvitto el dyl som inköpsbevis. Svedbergs fransäger garantiåtagandet om inte skötselinstruktionerna har efterföljts, eller om skada till följd av yttre våld etc har uppstått.

Tillverkarförsäkrän:

Tillverkning har skett i enlighet med typgodkännandehandlingar för varje modell!

N

Bruk...

For å fjerne smuss eller kalkflekker/avleiringer er det vanligvis tilstrekkelig å bruke mildt oppvaskmiddel og vann og skylle av produktet med rent vann. Tørk deretter tørt med en myk klut. Er produktet ekstra skittent bør det benyttes rengjøringsmiddel spesielt beregnet for badrom.

Bruk ikke...

Forkrommede, lakkerte, guld- eller metallflater kan lett skades av syre, stålull eller rengjøringsmiddel med slipemiddel. Det samme gjelder svamper med stålulllignende rengjøringseffekt. Alkoholbaserte produkter, desinfeksjonsmiddel eller andre kjemiske produkter må ikke benyttes på deler av akryl. Ved rengjøring av slike deler må det benyttes samme rengjøringsmiddel som på hoveddelen av blandebatteriet.

Garanti:

Vennligst kontakt forhandleren ved reklamasjoner eller lignende. Ta godt vare på kvitteringer og andre dokumenter. Svedbergs fraskriver seg garantiansvar hvis ikke vedlikeholdsveiledningen er blitt fulgt, eller om det har oppstått skade på grunn av ytre påvirkning eller lignende.

Produsentgaranti:

Varen er produsert i henhold til typegodkjenningsdokument for hver modell!

DK

Brug kun...

For at fjerne snavs og kalkaflejringer er det almindeligvis tilstrækkeligt at anvende et mildt rengøringsmiddel og skylle efter med rent vand. Tør til slut med en blød klud. Ved grovere snavs bør et til badeværelser godkendt rengøringsmiddel anvendes, dog med forbehold for nedenstående.

Brug ikke...

Forkromede, farvede, guld- eller metaloverflader kan let blive beskadigede af syre, ståluld, svampe med stålulds-lignende overflade og rengøringsmidler med slibende effekt. Alkoholbaserede produkter, desinficerende eller andre kemiske opløsninger må ikke anvendes på dele af akryl. For at rengøre disse dele bør man anvende samme middel som på resten af armaturet.

Garanti:

Ved reklamation bedes du venligst henvende dig til din forhandler medbringende købskvitteringen. Svedbergs garanti dækker ikke hvis brugsanvisningen ikke er fulgt eller hvis skade er opstået ved vold eller lignende.

Produktforsikringont:

Produktionen er sket i overensstemmelse med typegodkendelsen for hver model.

FI

Puhdista...

Lika, kalkki ja kerrostumat on helpointa poistaa saippualla ja vedellä. Huuhtelee puhtaaksi ja kuivaa rievulla tai froteepyyhkeellä. Pinttyneen lian poistoon on hyvä käyttää kylpyhuoneeseen tarkoitettuja puhdistusaineita, huomioiden muut käyttöohjeet.

Älä käytä...

Älä käytä teräsvillaa, hankausaineita, muita hiovia aineksia, happoja tai ammoniakkaa sisältäviä puhdistusaineita sillä hanojen pinnat voivat vahingoittua niistä. Alkoholipitoisia -, desinfiointi- tai muita kemiallisia aineita ei saa käyttää muoviosiin. Näiden osien puhdistukseen tulee käyttää samoja aineita kuin muille hanan osille.

Takuu:

Säästä kuitti ostotodisteena ja ota mahdollisissa reklamaatioissa tai vastaavissa yhteys jälleenmyyjään. Svedbergsin takuu ei vastaa mikäli hoito-ohjeita ei ole noudatettu tai jos vahinko johtuu väärästä käytöstä tai veden epäpuhtauksista.

Valmistajan vakuutus:

Jokainen tuote on valmistettu tyypinhyväksynnän asiakirjojen mukaisesti!

Use...

In order to remove dirt or calcium stains, it is sufficient to use soap and water then rise with clean water and finally dry with a clean soft cloth.

Please note!

Chromed, coloured, gold or metallic surfaces can easily be damaged by acid or abrasive detergents, rough sponges or metallic cleaning pads.

Alcohol based products, disinfectants or other solvents must not be used on acrylic parts; to clean these parts, the same as that taken on the main body should be exercised. The same for the crystal parts.

Guarantee:

Please contact the retail dealer for complaints etc. Keep receipts etc. to verify the purchase. Svedbergs declines any guarantee commitments if the users instructions have not been followed, or if there is any external damage.

Manufacturers guarantee:

The manufacture has been completed in accordance with goods certification for each model.

Чистите...

Грязь, отложения извести легко смываются мыльной водой. Промойте начисто и протрите сухой салфеткой. Для удаления въевшихся загрязнений следует использовать чистящие средства, предназначенные для ванных комнат, следуя инструкциям.

Не используйте...

Не используйте металлические щетки, шлифующие и абразивные средства, кислотосодержащие или аммиачные вещества, которые могут повредить поверхность смесителя. Содержащие алкоголь, дезинфицирующие или другие химические средства нельзя применять для пластмассовых деталей. Для их чистки следует использовать такие же средства, как и для других частей смесителя.

Гарантия:

Храните товарный чек для предъявления по необходимости в случае рекламации или других выяснений для связи с магазином. Svedbergs не несет ответственность в случае невыполнения требований по установке и пользованию, если неисправность произошла вследствие неправильного пользования, или в результате плохого качества воды.

Страховка производителя:

Каждое изделие произведено с соблюдением документально подтвержденных нормативных требований!