

Lähetysten sisältö:

Säteilylämmitin
Johto 1,8 m
Solamagic kannake
Käyttöohjeet



SOLAMAGIC ECO⁺PRO 1400

Energiataloudellinen Solamagic ECO⁺PRO 1400 -lämpösäteilijä voidaan kiinnittää seinälle, kattoon, markiisiin alle tai terassivarjoon. Tässä mallissa yhdistyvät korkea suorituskyky sekä monipuolinen käytettävyys. Saatavana katkaisijalla tai ilman.

Yleiset tekniset tiedot

Asennus: Seinälle, kattoon, markiisiin alle, terassivarjoon tai Solamagic jalustaan

Teho: 1400W

Kapasiteetti: Jopa 14 m²

Teknologia: Huippukehittynyt Solamagic No-glare[®] -teknologia

Lämpöelementti: Solamagic Solastar[®] No-glare[®] -lämpöelementti

Punahehku: 55-60 lux/kW/m²

Liitäntä: 230V/50Hz

Suojausluokka: SK I

IP-luokka: IP X4/X5

Liitäntäjohto: 1800 mm maadoitetulla pistokkeella (Schuko-pistoke)

Materiaali: Säänkestävää alumiinia ja ruostumatonta terästä

Pintakäsittely: Pulverimaalaus korroosionsuojalla EN-ISO 6270-0

Hyväksynnät: TÜV -hyväksyntä

Paino: 2,3 kg


Asennus: seinälle, kattoon tai Solamagic -jalustaan

Ampeeriluku: 6,1 amp v/230v
min. sulake 10 amp



Mitat

1a	Pituus:	444 mm
1b	Kokonaispituus:	483 mm
2	Leveys:	144 mm
3a	Korkeus:	110 mm
3b	Kokonaiskorkeus:	152 mm
4	Kulmansäätö:	+/- 30°

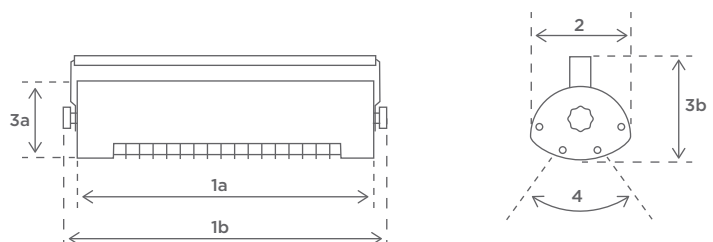


ASENNUS

Solamagic ECO⁺ PRO 1400
voidaan asentaa seinälle tai kattoon

Seinäkiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	600 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	200 mm
A4: Etäisyys kattoon	250 mm
Kulmansäätö:	+/-30°


**Suosittelun
asennuskorkeus:** 1,8 - 2,2 meter

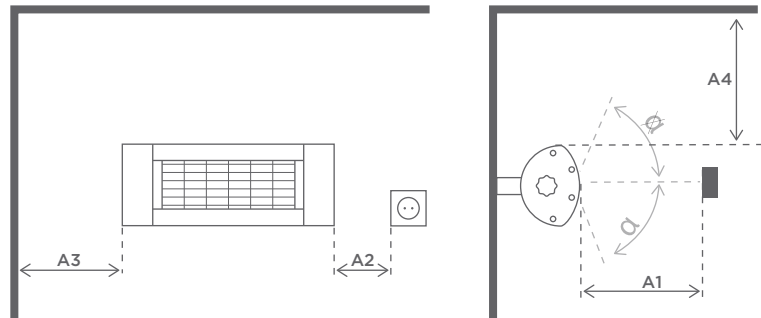

Kattokiinnitys

A1: Etäisyys vaikutusalueella	600 mm
A2: Etäisyys pistorasiaan	100 mm
A3: Etäisyys seinään	300 mm
A4: Etäisyys kattoon	200 mm
Kulmansäätö:	+/-30°

**Suosittelun
asennuskorkeus:** 1,8 - 2,2 meter

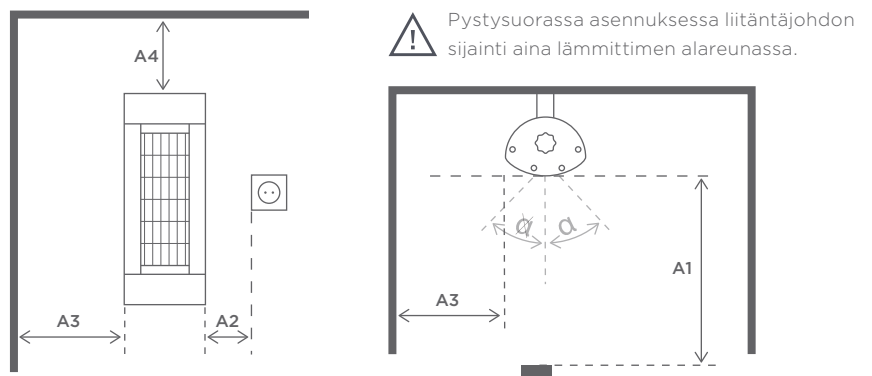

Takuu

Solamagicin ECO⁺PRO -tuotteilla on viiden vuoden takuu. Korjaamme maksutta vauriot ja viat, edellyttäen, että vika johtuu todistetusti valmistusvirheestä ja jos vaurio/vika on ilmoitettu viiden vuoden kuluessa tuotteen toimituksesta. Takuu ei koske pieniä ja lieviä poikkeamia normaalista käytöstä, kunhan nämä virheet eivät vaikuta laitteen käyttöön, tai niin kauan kun vahinko on aiheutunut epänormaaleista ympäristöolosuhteista tai väärinkäytöstä. Takuu ei kata myöskään laitteen virheellistä käyttöä, kuten virheellistä kiinnitystä tai poikkeamaa käyttöohjeessa esitetystä. Takuehtomme osoitteessa www.solamagic.nu