


LT56-monitoimilaser

Pakkaukseen sisältyvät varusteet



HR220
lisävaruste

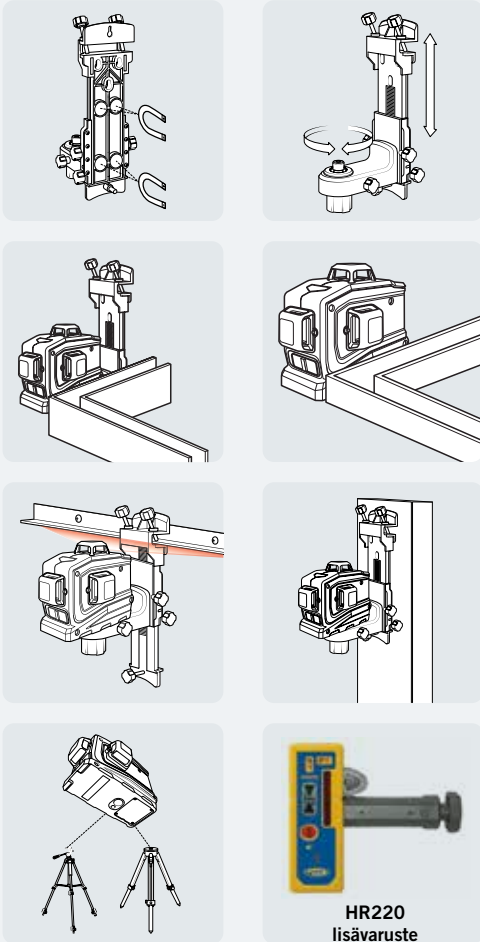


LT56-varustus



LT56-2-varustus
HR220-vastaanottimella

Tekniset tiedot

Laserin teho	Alle 1 mw
Luokka / aallonpituus	Luokka 2 / 635 nm
Akku	Li-Ion, 7 200 mAh, 3,7 V
Toiminta- aika	1 säde – 45 tuntia 2 säde – 35 tuntia 3 säde – 25 tuntia
Latausaika	12 tuntia (30 minuutin pikalatauksella saadaan 2 tunnin käyttöaika 2 säteellä)
Akun takuu	2 vuotta
Laturi	Tulo: 100-240 V AC 190 mA Lähtö: 5 V DC 800 mA
Ei tasossa -merkkivalo	Vilkkuva säde – vilkunta kolmesti 10 sekunnin välein
Automaattitasauksen alue	4° ±1° kaikkiin suuntiin
Pölyn ja veden kestävyys	IP54
Käyttölämpötila	-10 °C - 45 °C
Säilytyslämpötila	-20 °C - 60 °C
Koko (k x l x s)	152 x 116 x 84 mm
Paino	670 g

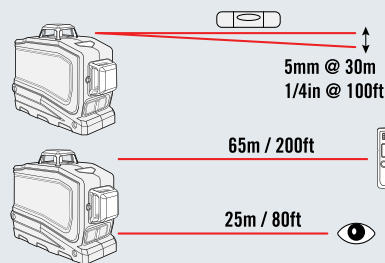


Yhteystiedot:

POHJOIS-AMERIikka
Trimble Spectra Precision Division
5475 Kellenburger Road
Dayton, Ohio 45424 USA.
Maksuton numero +1-888-272-2433
Faksi +1-937-245-5489
www.spectralasers.com

EUROOPPA
Trimble Kaiserslautern GmbH
Am Sportplatz 5
67661 Kaiserslautern
SAKSA
Puh. +49-6301-711414
Faksi +49-6301-32213

© 2014, Trimble Navigation Limited. Kaikki oikeudet pidätetään.
Trimble, Globe & Triangle -logo ja Spectra Precision ovat
Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkivirastossa ja muissa
maissa rekisteröidyn Trimble Navigation Limitedin tuotemerkkejä.
Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden omistajien omaisuutta.
PN 022507-354-FI (03/14)

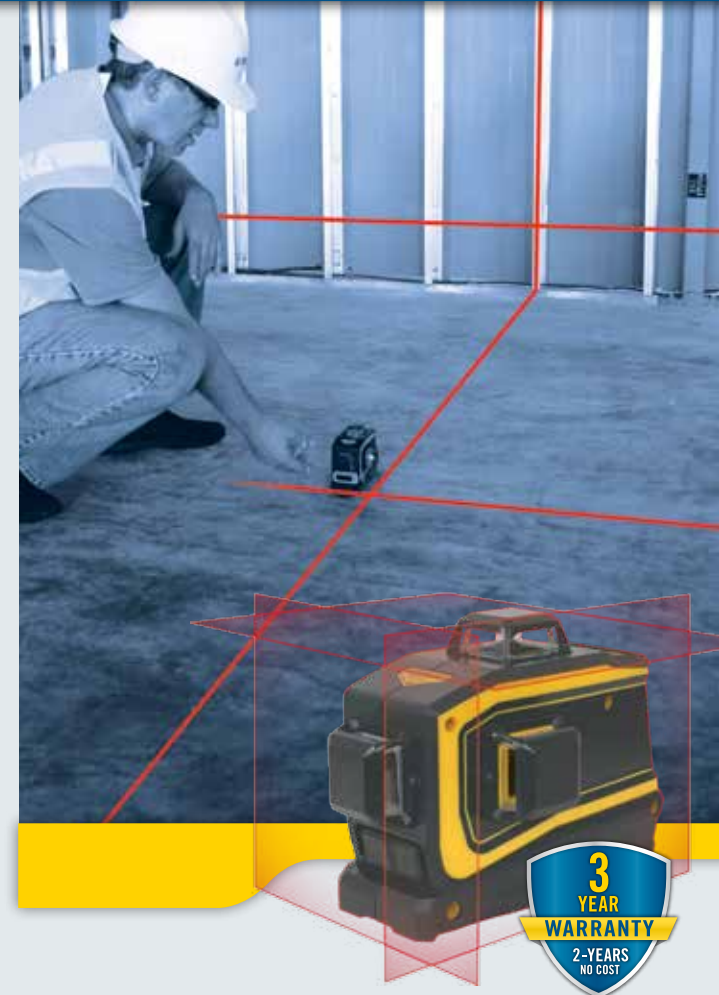

Lujarakenteinen- Tehty kovaan käyttöön




LT56 monitoimilaser

Lujarakenteinen monitoimilaser

LT56 näyttää kolme 360 asteen lasertasoa. Lasertasojen vaaka- ja pystysäteet ovat erinomainen apu asennus- ja rakennustöissä.

- Kirkkaat ja terävät laserviivat laajentavat työaluetta ja ovat helposti nähtävissä
- Li-Ion akulla saavutetaan 25 tunnin käyttöaika. Säästää huomattavasti paristokustannuksissa alkaliparistoja käyttäviin malleihin verrattuna. Ratkaisu on myös ympäristöystävällinen
- Lujatekoinen ja kestävä – 1 metrin pudotuksen kestävyys tarkoittaa, että LT56 kestää myös kolhuja.
- Monipuolinen yleiskiinnike mahdollistaa magneettikiinnityksen, seinäkiinnityksen ja kiinnityksen kolmijalkaan.
- HR220 laservastaanottimen avulla toiminta-alue on riittävä myös ulkokäytössä.

Käyttökohteet

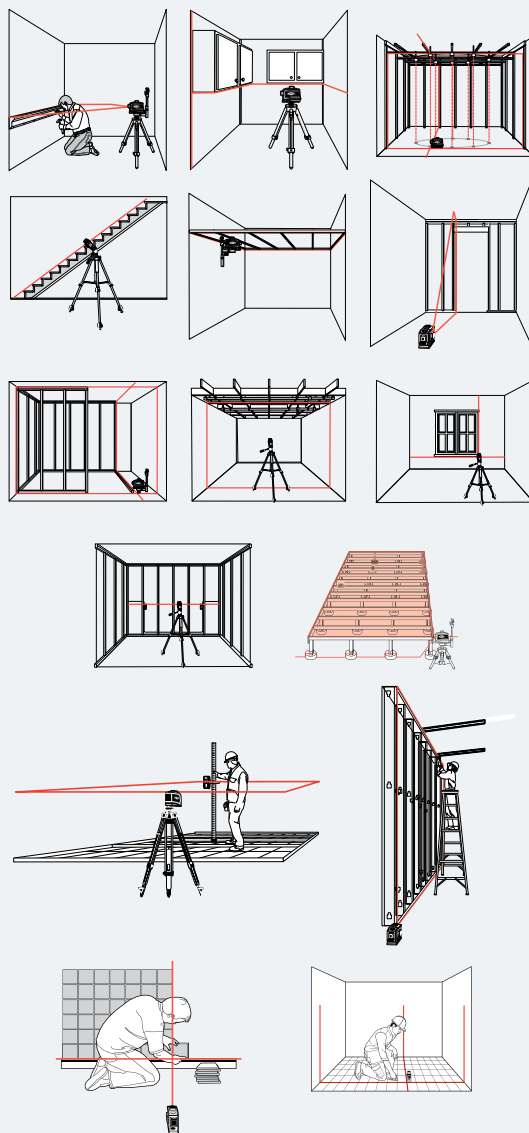

Yksi työkalu
kaikkiin
töihin
LT56