



Valmistettu Ruotsissa

INTELLIVENT® CELSIUS™

Parempi tapa siirtää ylälämpöä!



- Sekä perusnopeus että tehostettu
- Integroitu turvakytkin
- Sisäänrakennettu kalibroitava termostaatti sekä tehonsäädin

21
DB
LJUDNIVÄ

5
WATT
EFFEKT

5
ÅRS
GARANTI


Fresh
Ventilation

Intellivent® Celsius™ on tehonsäätimellä varustettu puhallin, joka on suunniteltu siirtämään ylimääräistä lämpöä huoneesta toiseen.

Termostaatti käynnistää puhaltimen, kun lämpötila ylittää asetetun arvon. Käynnistyslämpötilan voi säätää välille 16 - 30 C-astetta. Puhaltimen tehoa voi säätää noin 50%:sta maksimiin.

Celsius voidaan ohjelmoida myös jatkuvalle perusilmanvaihdolle, joka tehostuu termostaatista.

Sisäänrakennettu moninapainen kytkin kuuluu toimitukseen. Etukansi on ruiskuvalettua valkoista ABS-muovia.

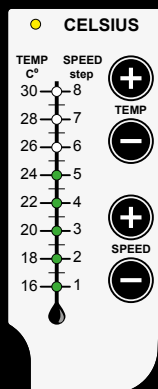

Lämmönsiirrin

Tuotenumero	Nimike
197214	Intellivent® Celsius™ lämmönsiirrin

Intellivent® Celsius™ -lämmönsiirtimeen on saatavissa lisävarusteita, joilla saat mahdollisimman toimivan ja sujuvan kokonaisuuden.

Lisävarusteet

Tuotenumero	Nimike
197222	Intellivent® Etukansi Silver
197224	Intellivent® Etukansi Titan
197226	Intellivent® Etukansi Red
197228	Intellivent® Etukansi Champagne
197218	Intellivent® Etukansi White
197220	Intellivent® Etukansi Black
197430	Intellivent® Asennuslevy White
197432	Intellivent® Asennuslevy Black
188010	Moduuliputki 98/102x100
185150	Moduuliputki 118/122x150
440111	Säleikkö yhteellä 100/130
440211	Säleikkö yhteellä 125/150
669801	Takavedonestin 100
669812	Takavedonestin 125
135114	G100 Asennussarja Celsius


Tekniset tiedot

Kapasiteetti	134 m³/h
Äänitaso 3m	21 dB(A)
Tehontarve	2,1 - 5,5 W
Mitta seinäpinnasta	0 - 30 mm
Läpivientiaukko	105 - 130 mm
Materiaali	ABS muovi
Suojausluokka	IP44
Eristysluokka	□
Jännite	100-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Sertifikaatit	CE

Äänitiedot

Kanavan halkaisija	Tehoporras 1-8	Kapasiteetti (m³/h)	Äänitaso 3m (dB A)
Ø 100	1	32	10
Ø 100	2	41	12
Ø 100	3	49	14
Ø 100	4	61	18
Ø 100	5	70	21
Ø 100	6	77	23
Ø 100	7	85	25
Ø 100	8	105	28
Ø 125	1	41	11
Ø 125	2	55	13
Ø 125	3	64	14,5
Ø 125	4	79	18
Ø 125	5	89	21
Ø 125	6	98	24
Ø 125	7	108	27
Ø 125	8	134	29

Pakkaus sisältää

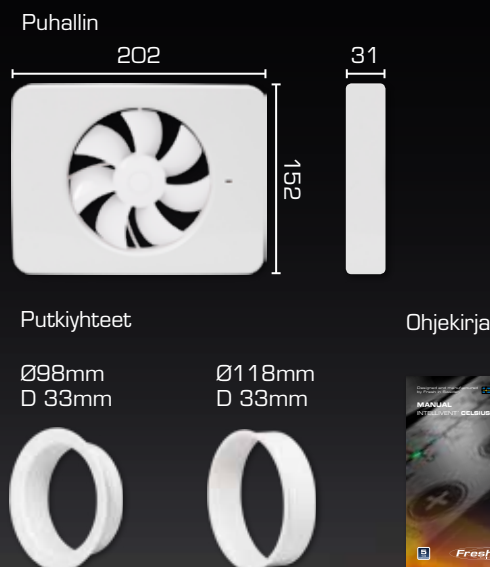

FRESH AB

Gransholmsvägen
SE-360 32 GEMLA

Vantaa Tikkurila
Puh. 020 7350 950

E-mail info@valutiangroup.fi
Web freshsuomi.fi

Production: Kjell-Olof Askencrantz • 008869 • Celsius SE Edition 2014
Copyright © Fresh AB 2009-2014. All rights reserved. Fresh® and the Fresh® logotype are trademarks or registered trademarks of Fresh AB in Sweden and/ or other countries. Intellivent® is a trademark or registered trademark of Fresh AB in Sweden and/ or other countries. Patent SE533319 D2 (SE0900203-1) International and European Patent Pending.

