

Puzer Oiva putkitukoksen poisto-ohje



1. Irrota verkkojohto verkkovirrasta. Irrota imuri seinätelineestä. Voit irrottaa pölysäiliön ensin jos se helpottaa imurin irrottamista.




2. Irroita heikkovirtajohto seinätelineestä.



4. Laita imurin letku normaalisti imuriasiaan.



5. Letkun kahvapähän voidaan laittaa avuksi rätti tms. joka toimii tiivisteenä kun letku asetetaan keskusyksikön takaosaan imupuolelle (vasen reikä koneen takaa katsottuna).

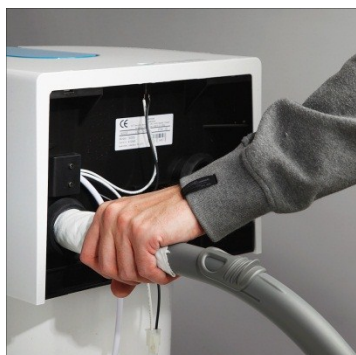

6. Kytke virtajohto pistorasiaan, ja käynnistä imuri keskusyksikön päällä olevasta katkaisijasta. Näin voit aloittaa vastaimun jolla tukos saadaan poistettua putkistosta.



7. Seinätelineelle tarvitaan yksi apulainen joka laittaa kämmenensä oikeanpuolisen reiän päälle n. 5-10 sek. ajaksi ja laskee sitten irti. Toista muutaman kerran ja varmista että tukos on irronnut ja päätynt pölysäiliöön. Voit toistaa vastaimun kaikilla imurasiolla.