


Sähkökäyttöinen pyyhekuivain pistotulppa-asennuksella

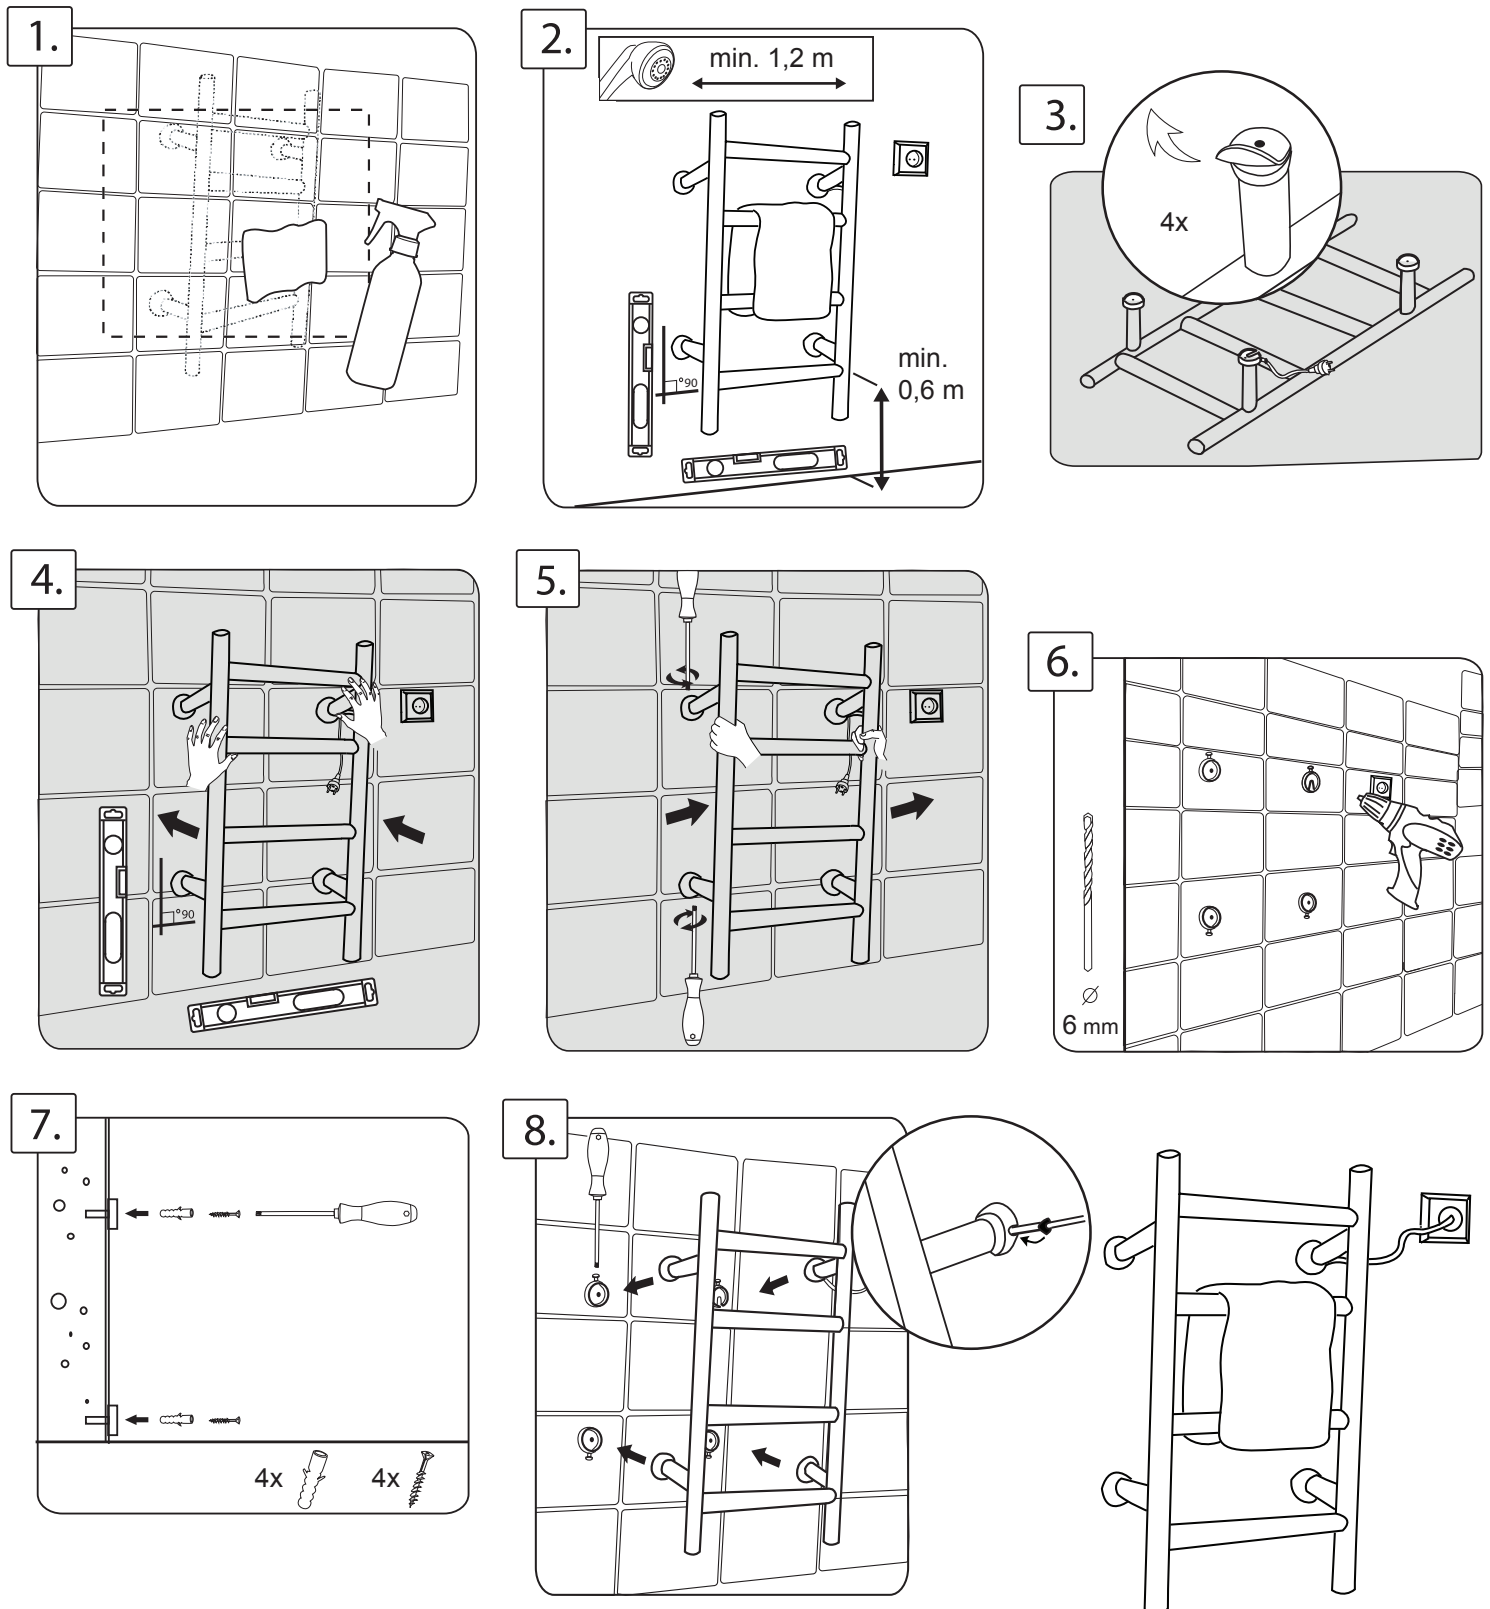

WARNING: Enheten är inte avsedd för textilier som tvättas i annat än vatten.

VAROITUS: Kuivaaja on tarkoitettu ainoastaan vesipestyille tekstiileille.

WARNING: This appliance is intended only for drying textiles washed in water.

Ohje sähkötoimisen Rej Design -kuivaustelineen pistotulppa-asennuksesta

1. Puhdista seinäpinta huolellisesti pölystä ja liasta. Kuivaa puhdistettu alue.
2. Mitoita ja merkitse kuivaimen asennuspaikka seinään. Huomioi sähköturvallisuusmääräysten mukainen turvaetäisyys (120 cm) suihkun suuttimesta kuivaimen lähimpään ulkopintaan. Asennuskorkeuden tulee olla vähintään 60 cm lattiasta kuivaimen alimpaan vaakaorteen.
3. Poista tarrasuojat (4 kpl) seinäkiinnityslaipoista (sisempi laippa).
4. Varmista, että kuivain on suorassa. Tarkista liitäntäjohdollisen seinäkiinnityslaipan asemointi halutun mukaiseksi (johdon suuntaaminen kohti pistorasiaa). Paina kuivain merkitsemääsi kohtaan seinälle niin että laipat tarttuvat tarrakiinnityksellä seinään.
5. Löysää peitelaipan (ulompi laippa) sivulla olevia ristikantaruuveja (4 kpl) niin, että pystyt vetämään kuivaimen irti seinäkiinnityslaipoista. Huomioi, että seinäkiinnityslaipat ruuveineen jäävät seinään kiinni.
- 6-7. Proppaa ja ruuvaa seinäkiinnityslaipat laipassa olevien reikien läpi seinään kiinni.
8. Asenna kuivain seinäkiinnityslaippojen päälle ja kiristä peitelaippojen sivuilla olevat ristikantaruuvit (4 kpl). Paina johdossa oleva kumitulppa laipassa olevaan johdon läpituloaukkoon. Laita pistoke pistorasiaan ja kytke kuivaimeen virta on/off-kytkimestä niin että valo palaa.

FI:
VAROITUS:

Jotta laite ei aiheuttaisi vaaraa pienille lapsille, se on asennettava niin, että matalimman lämmitetyn puolan ja lattian välinen etäisyys on vähintään 600 mm.

Tämä laite ei ole tarkoitettu lasten tai muiden sellaisten henkilöiden käytettäväksi, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute estävät heitä käyttämästä laitteita turvallisesti, ellei heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvo heitä tai ole opastanut heille laitteen käyttöä.

Lapsia pitäisi valvoa, jotteivät he leiki tällä laitteella.

Laitteen metalliset kiinnityslaipat tulee asentaa tasaiselle alustalle, jotta liitäntäjohtoon ei kohdistuisi rasitusta metallilaipan läpivientikohdassa. Asenna liitäntäjohtoon päällä oleva holkki johdon suojaksi metallilaipan läpivientikohdassa. Jos verkkoliitäntäjohto vaurioituu, on valmistajan tai vastaavan pätevän henkilön vaihdettava se vaaran välttämiseksi.

EN:

WARNING:

In order to avoid a hazard for very young children, this appliance should be installed so that the lowest heated rail is at least 600 mm above the floor.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

The appliance's metal attachment flanges must be installed on a level surface, so that the connection cord would not be under strain at the through hole of the metal flange. Install the bushing located on the cord as a cover for the connection cord at the through hole of the metal flange.

SV:

VARNING:

För att undvika fara för små barn ska handdukstorken installeras så att det nedersta uppvärmda röret hamnar minst 600 mm ovanför golvet.

Denna apparat är inte avsedd att användas av barn eller av andra sådana personer vars fysiska, sinnesmässiga eller psykiska egenskaper eller brist på egenskaper och erfarenhet förhindrar dem att använda apparaten på ett tryggt sätt, om inte en person som ansvarar för deras trygghet övervakar dem eller har instruerat dem om hur apparaten ska användas.

Barn skall övervakas så att de inte leker med denna apparat.

Anordningens monteringsflänsar i metall bör monteras på ett jämnt underlag så att inte anslutningssladden utsätts för belastning vid metallflänsens anslutningspunkt. Montera holken som finns på sladden för att skydda anslutningssladden vid metallflänsens genomföringsöppning.

Vesitoiminen pyyhekuivain peitemansettikiinnityksellä

Rej-Design Oy
Yrittäjänkatu 13
FI-04440 Järvenpää, Finland
Y-tunnus 1937374-7

