
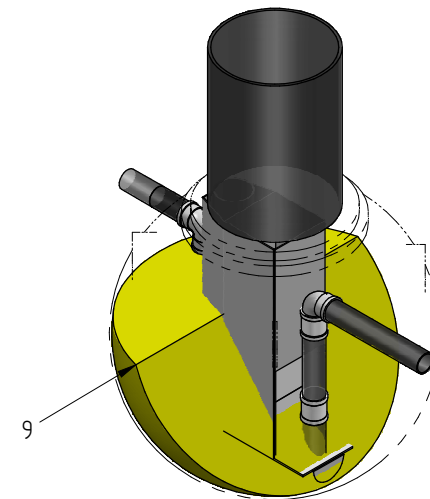
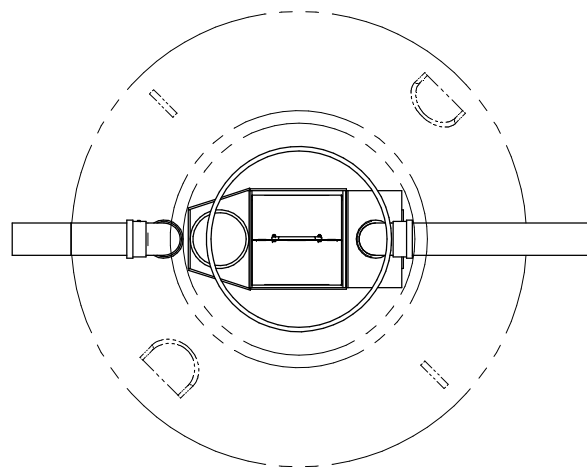


A

B

C

D

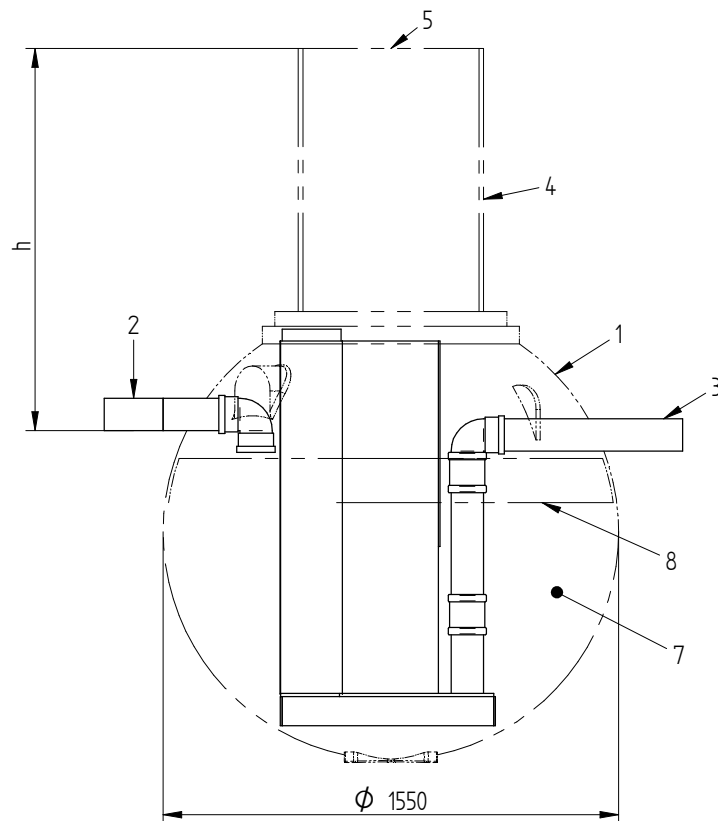

h= Erottimen asennussyvyys maan pinnasta tuloyhteen vesijuoksuun

h=mm (1300–2500mm)

Huomatuksia:



EN 858-1

Nr.	Nimitys	Materiaali	Mitat	kpl
1	Kehys	PE	D1550	1
2	Tuloyhde	PE	D110	1
3	Lähtöyhde	PE	D110	1
4	Huoltokaivo	PE	D600	1
5	Kansi (Vaitse sopiva)	PE	D600	
		Valurauta	D600	
6	Öljyn halytin			
7	Tehollinen tilavuus		1370 dm ³	
8	Öljyn varastotilavuus (kork 150mm)		260 dm ³	
9	Hiekka tilavuus		420 dm ³	

roadpipe
RoadPipe Suomi Oy

Date	Engin	Signature	Sheets	Öljynerotin NS3 Luokka 1	
eccua				Mass	Rv
				Number	