



SIVUTTAISSIIRTYMÄ:

Sivuttaissiirtymä 30° kulma




sisä / int Ø mm	130	150	180	200
A	371	371	371	371
B	100	100	100	100

30° kulma sivuttaissiirtymä Standardi mittaisilla hormijaksoilla

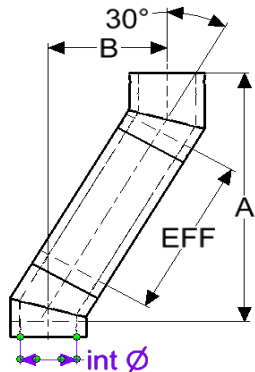


	sisä / int Ø mm	130	150	180	200
EFF Pipe	A	1198	1198	1198	1198
955	B	578	578	578	578
EFF Pipe	A	765	765	765	765
455	B	328	328	328	328
EFF Pipe	A	549	549	549	549
205	B	203	203	203	203

Sivuttaissiirtymä 45° kulma



sisä / int Ø mm	130	150	180	200
A	382	382	425	425
B	158	158	176	176

45° kulma sivuttaissiirtymä Standardi mittaisilla hormijaksoilla

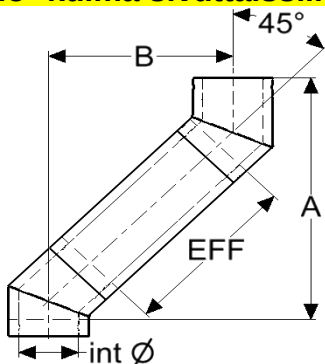

	sisä / int Ø mm	130	150	180	200
EFF Pipe	A	1057	1057	1100	1100
955	B	833	833	851	851
EFF Pipe	A	704	704	747	747
455	B	480	480	498	498
EFF Pipe	A	527	527	570	570
205	B	303	303	321	321