


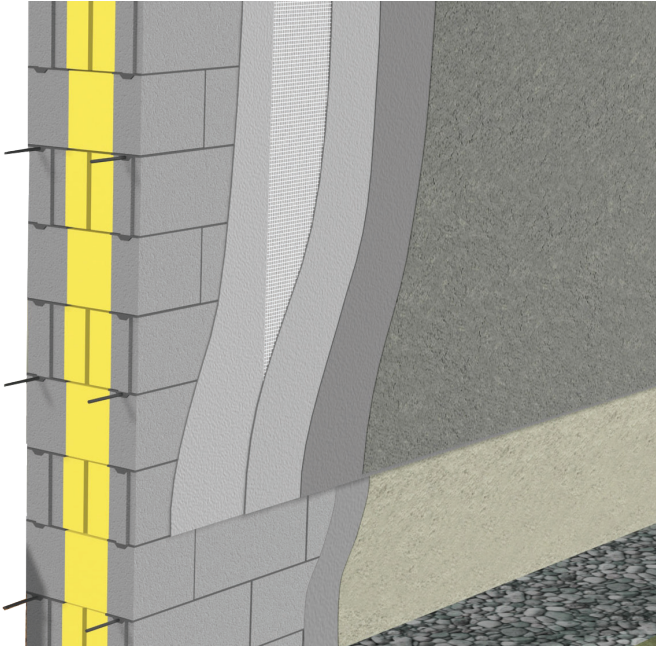

Käyttökohteet

Tuote on osa weber VarmaRappaus-järjestelmää. Järjestelmään kuuluvat **webervetonit 440** Kuiturappauslaasti, **webervetonit Varmapohjuste** ja **webervetonit Varmapinnoite**. Pohjarappaukseen käytetään 440 Kuiturappauslaastia, joka pohjustetaan Varmapohjusteella ennen Varmapinnoitteen levittämistä.

Alusta

Alustan tulee olla puhdas, kuiva, kiinteä ja tartunnaltaan hyvä. Pohjarappaus tehdään **webervetonit 440** Kuiturappauslaastilla, joka pohjustetaan **webervetonit Varmapohjusteella** ennen pinnoitusta **webervetonit Varmapinnoitteella**. Pinnoitettavat pinnat on puhdistettava huolellisesti.

Työohjeet

Ennen työn aloittamista on tarkistettava, että tuote on tilatun mukainen. Pinnoitettaessa sekä kuivumisen aikana on alustan ja ilman lämpötilan oltava yli +5 °C vähintään 7 vrk pinnoittamisesta. Maksimi lämpötila +30 °C. Pohjustettu pinta on suojattava työn aikana ja välittömästi työn jälkeen rankkasateelta. Ennen pinnoitusta tulee puu-, lasi- ja metallipinnat suojata. Katolta ja julkisivun kaikkien ulkonevien osien yläpuolelta on vesi johdettava pois työn aikana ja sen jälkeen. Varmapohjuste on käyttövalmis, mutta se on sekoitettava ennen käyttöä. Pohjuste levitetään siveltimellä, telalla, harjalla tai maaliruiskulla. Työvälineet ja roiskeet puhdistetaan välittömästi vedellä.

Vastuuvapauslauseke

Tuotteen käyttöön liittyvät rajoitukset: katso tarkemmat tiedot suunnittelu- ja työohjeista sekä yleisistä toimitusehdoista.

Käyttövalmis, vesiohenteinen silikaattipohjainen pohjuste webervetonit Varmapinnoitteen alle.

- Hyvä tartunta alustaan
- Erittäin hyvin vesihöyryä läpäisevä tuote
- Helppo levittää

TUOTEKUVAUS

Menekki	n. 0,2-0,4 kg/m². Menekit ovat ohjeellisia ja vaihtelevat alustan huokoisuuden ja tasaisuuden mukaan
Sideaine	Silika sol
Runkoaine	Murskattu kalkkikivi ja dolomiitti
Lisäaine	Väripigmentit
Vesihöyryn läpäisevyys	$S_d < 0,1 \text{ m}$
pH	n. 8,5
Maalautuoteryhmä 2012	414 Silikaattimaalit RL 11...13
Säilyvyysaika	n. 12 kk valmistuspäivämäärästä (avaamaton pakkaus, auringolta ja pakkaselta suojattuna)
Pakkaus	20 kg:n astia

